SLIDING WALL 60

遮音スライディングウォール

SW-60SB

スライディングウォール

SW-60S

スライディングウォール

SW-60W

スライディングウォール 60

C O N T E N T S

スライディングウォール60
SW-60SB-L ………………………………………… 4
SW-60S-G・SW-60S-L・SW-60S-P ………………12
下地工事 ………………………………………………24
商品一覧表 ……………………………………………26
ご注文の際に …………………………………………28
安全上のご注意 ………………………………………29

標準仕様

SW − 60 SB − L

① 商品種類 ② パネル厚 ③ 表面材種類 ④ シール機構操作方法

① 商品種類
SW:遮音･一般
DW:展示パネル

② パネル厚
60:60mm

③ 表面材種類
SB:スチール+せっこうボード
S:スチール
W:MDF他
H:ハニカムコア

④ シール機構操作方法
L:レバー式(レバーハンドル)
G:ギヤー式 (操作ハンドル回転式)
P:プッシュボルト式

商品名	型式名(略号)	パネル厚(mm)	商品タイプ	遮音性能 dB(500Hz)	表面材		シール機構	
					表面板	裏打材	上下シール	サイドシール
SW−100	SW−100SB−L	100	遮音	(パネル単体) 55.3	鋼板 t=1.2	せっこうボード	⬆上 ⬇下	⬅サイド
	SW−100W−L		一般		ラワンベニヤ t=9.0			
SW−80	SW−80SB−L	80	遮音	(パネル単体) 53.6	鋼板 t=0.8	せっこうボード	⬆上 ⬇下	⬅サイド
	SW−80W−L		一般		ラワンベニヤ t=9.0			
SW−60	SW−60SB−L	60	遮音	(パネル単体) 42.3	鋼板 t=0.5	せっこうボード	⬆上 ⬇下	⬅サイド
	SW−60S−G		一般		鋼板 t=0.5			
	SW−60S−L						⬇下	サイドシールパネル選択可能
	SW−60S−P							
	SW−60W−G				MDF t=4.0		⬆上 ⬇下	⬅サイド
	SW−60W−L						⬇下	サイドシールパネル選択可能
	SW−60W−P							
SW−50	SW−50W−L	50	一般		MDF t=4.0		⬇下	サイドシールパネル選択可能
	SW−50W−P							
SW−45	SW−45SH	45	一般		鋼板 t=0.5			

SW-60SB

SW-60SB

SW-60SB

SW-60S

SW-60S

格納部

SW-60W

スライディングウォール60 遮音

遮音スライディングウォール **SW-60SB-L** SB：パネル表面材がスチールボード製です。 L：シール方式がレバー式です。

特　長

1.音響透過損失、500Hz で42.3dB
音響透過損失は、パネル単体で42.3dB（500Hz）の遮音効果を発揮します。

2.最大製作幅1.2m、最大製作高さ6m
最大製作幅1.2m、最大製作高さ6m、最大製作面積7.2m²まで製作可能です。

ご注意 パネルの高さが3mを超えると、パネルは2枚のジョイント仕様になります。

3.簡単操作のシール機構
標準パネルは、パネルに内蔵されている操作レバーを上下操作するだけのシール方式。
その他のパネルは、操作ハンドルによるシール方式で簡単にシールできます。

操作レバー

操作ハンドル

4.走行音の静かなアルミ合金製レールを使用
クロスタイプのレールにアルミ合金を使用。パネル移動時の走行音を抑えました。

5.スムーズな走行性
精度の高いレールとランナーの組合わせにより、パネル操作時の操作荷重は10kg以下で操作できます。

6.意匠に合わせて選べる表装材
パネルの表面仕上げはカラー鋼板の他に、ビニールレザーや布地などの表装材も使用可能です。 ※表装材は本体価格に含まれません。

7.健康への配慮
商品に使用している建築材料はホルムアルデヒドに関して規制した建築基準法をクリアしています。

■音響透過損失試験データ

■パネル単体

測定機関……（財）建材試験センター
測定年月日… 平成15年3月10日

中心周波数 (Hz)	音響透過損失 (dB)
100	22.8
125	22.1
160	19.7
200	26.3
250	29.6
315	33.9
400	37.8
500	42.3
630	45.7
800	49.0
1,000	49.8
1,250	49.4
1,600	50.5
2,000	47.5
2,500	41.5
3,150	42.2
4,000	49.6
5,000	53.2
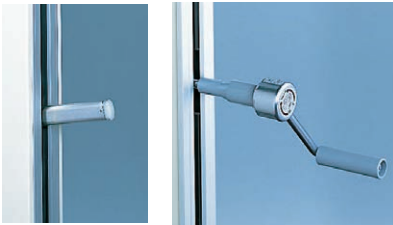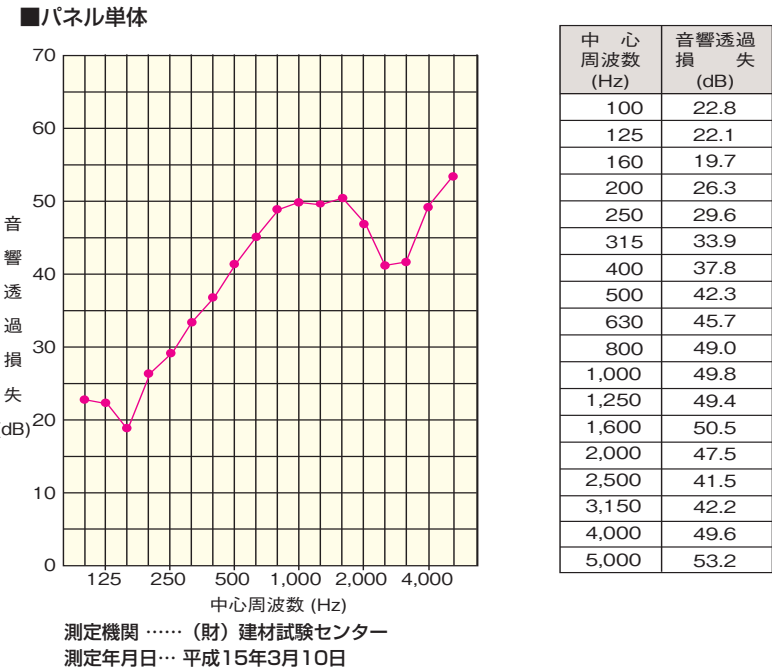
構造図と仕様

■構造図（SW-60SB-L 標準パネル）

※PW800m/m以上の場合

ハンガーレール（クロスレール）
ランナー（クロスランナー）
シールゴム
シール形材
吊りボックス
シールアーム
表面板
石膏ボード
操作レバー
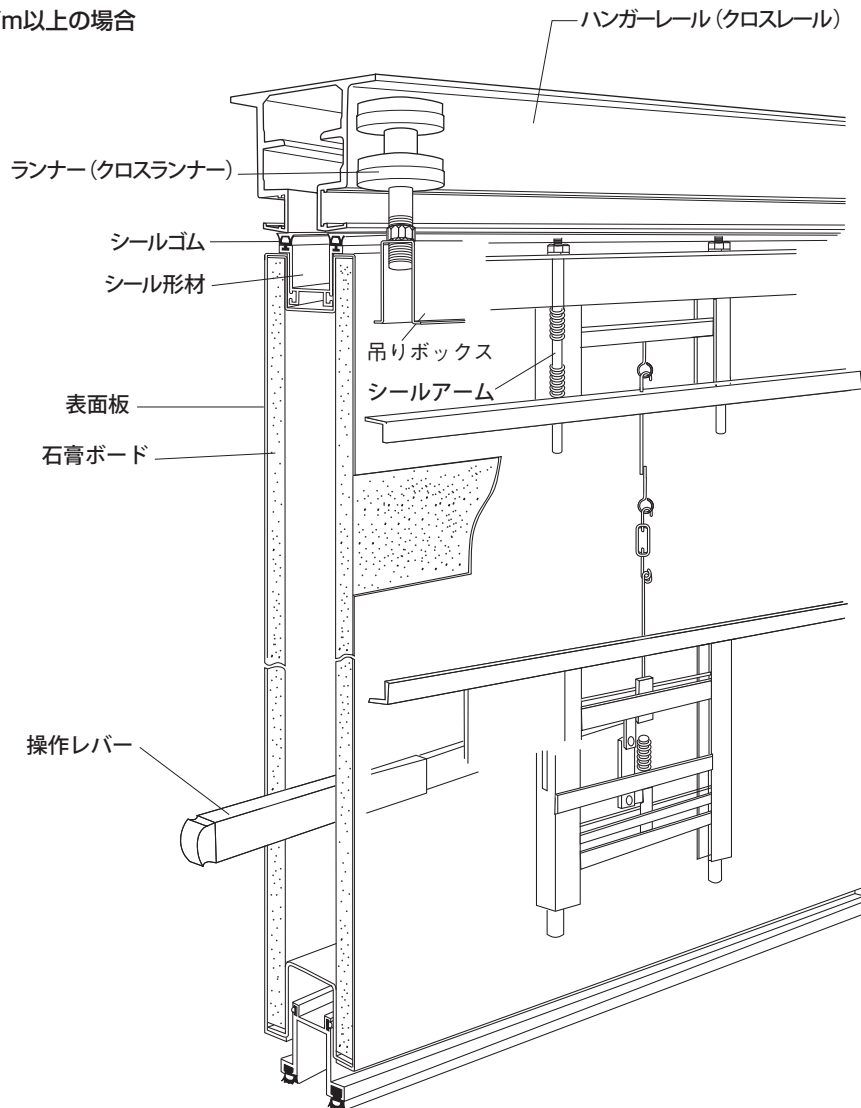
■仕様

商品名		遮音スライディングウォール60SB
商品略号		SW-60SB-L
シール機構		レバー式
レール・ランナー		クロスタイプ
パネル	表面板	カラー鋼板0.5m/m厚
	裏打材	石膏ボード
	パネル厚	60.5m/m
	重量	標準パネル:32Kg/m^2、 サイドパネル:41Kg/m^2 門型ドア付パネル:38Kg/m^2、 L型ドア付パネル:38Kg/m^2 ドア受パネル：32Kg/m^2
サイドシール形材		アルミ押出し形材(A6063S-T5)
召し合わせ形材		アルミ押出し形材(A6063S-T5)
シール形材		アルミ押出し形材(A6063S-T5)
シールゴム		PVC
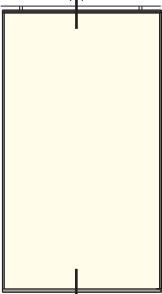
■カラーサンプル（カラー鋼板）
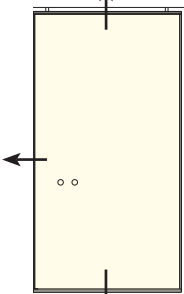
遮音スライディングウォール **SW-60SB-L**　SB：パネル表面材がスチールボード製です。　L：シール方式がレバー式です。

パネルの種類と製作可能寸法
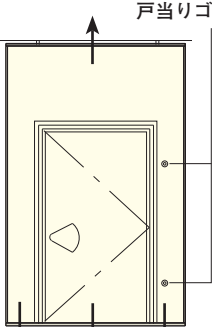
■パネルの種類　← シール方向
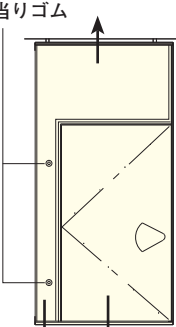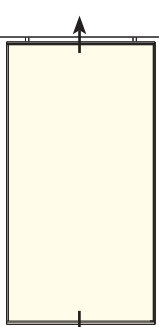
※ドアパネルを設置する場合、遮音性が低下します。

■製作可能寸法とパネル重量

	パネル幅 (PWm/m)	天井高さ (CHm/m)	パネル重量 (Kg/m²)
標準パネル	700～1,200	1,500～6,000	32
サイドパネル	800～1,200	2,000～6,000	41
門型ドア付パネル	1,000～1,200（669～869）	2,700～6,000（～2,065）	38
L型ドア付パネル	1,000～1,200（740～940）	2,700～6,000（～2,065）	38
ドア受パネル	700～1,200	2,700～6,000	32

※パネルの高さが3mを超えると、パネルは2枚のジョイント仕様になります。

●（）寸法は、扉の製作可能寸法を表わします。

ハンガーレールとランナー

タイプ	クロスタイプ			
種類	クロス300	クロス300A	クロス200	
ランナー	クロスランナー300	クロスランナー300A	クロスランナー200	
		CH=3,500以下	CH=3,500以下	
レール	クロスレール300	クロスレール300A	クロスレール200 見切り付き仕様	クロスレール200 見切り無し仕様
材質	アルミ押出し形材 6m/m厚（走行面）	アルミ押出し形材 6m/m厚（走行面）	アルミ押出し形材 4.5～5.5m/m厚（走行面）	アルミ押出し形材 4.5～5.5m/m厚（走行面）
許容荷重	300kg/枚	300kg/枚	200kg/枚	200kg/枚

※操作する際には「取扱説明書」をよくお読みください。

パネルのシール機構と操作方法

■標準パネルのシール機構

パネル幅800m/m～1200m/mまでの場合。

●各パネルに内蔵された操作レバーを下げることで、同時に上部シール、下部シールが可能です。

操作方法

①パネル側面に内蔵されている操作レバーを押すと、操作レバーが約20mmでてきます。

②操作レバーを引き出します。

③レバーを一番下までさげ、上下シールをおこないます。

④操作完了後は、レバーを下げた位置のままでパネル内に押し込み格納します。

●レバーを解除する際、操作レバーのはね返りにご注意ください。

●シールを解除する場合は、レバーを一番上まで戻します。

パネル幅700m/m～799m/mまでの場合。
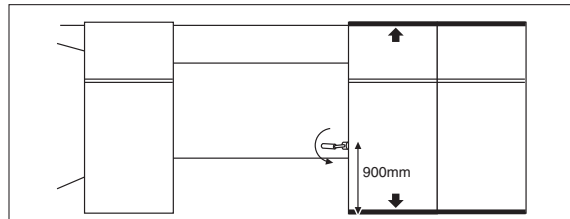
●パネル木口にある操作口にハンドルを差し込み回すことで同時に上部シール、下部シールが可能です。

上部シール
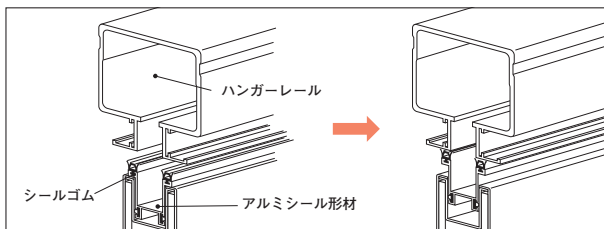
下部シール
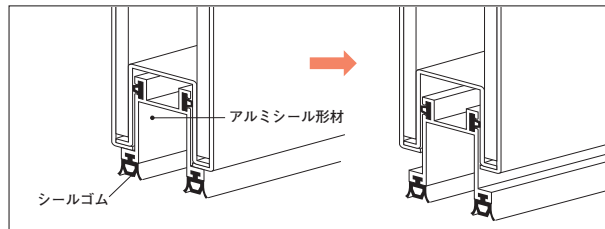
■サイドパネルのシール機構（ギヤー式）
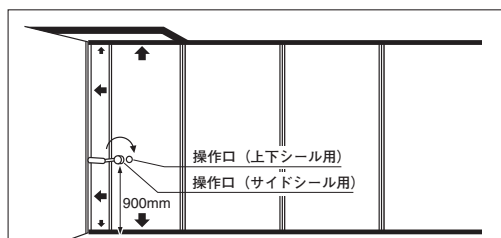
●パネル表面にサイドシール用と上下シール用の2つの操作口があり、各々操作ハンドルを差し込み、サイドシール、上下シールの順にパネルを固定します。
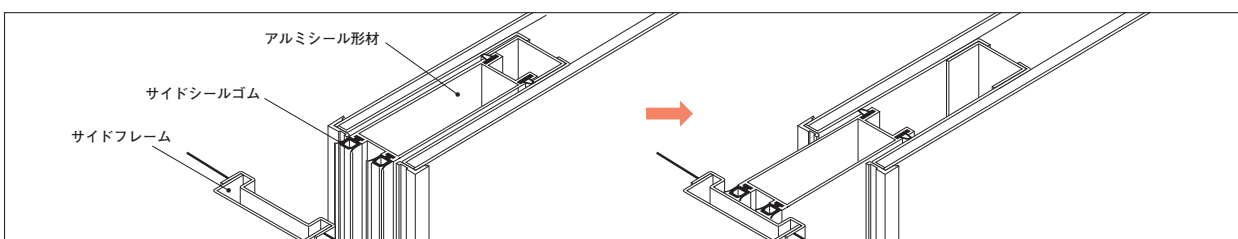
遮音スライディングウォール **SW-60SB-L** SB：パネル表面材がスチールボード製です。 L：シール方式がレバー式です。

※操作する際には「取扱説明書」をよくお読みください。

パネルのシール機構と操作方法

■門型ドア付パネル・L型ドア付パネルのシール機構

●パネル木口に操作口があり、操作ハンドルを差し込み、上下シールします。
（L型ドア付パネルには、正面操作用もあります。）
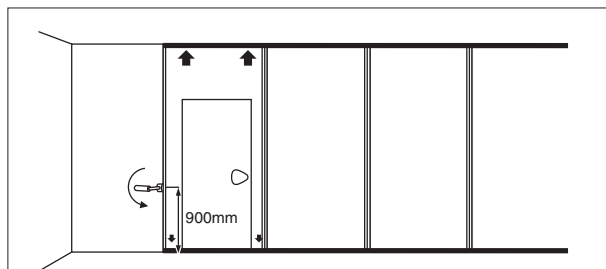
ドアロックハンドル

■パネル召合せのシール機構

●召合せ形材にアルミニウム合金を使用し、さらに遮音効果を高める仕組みになっています。
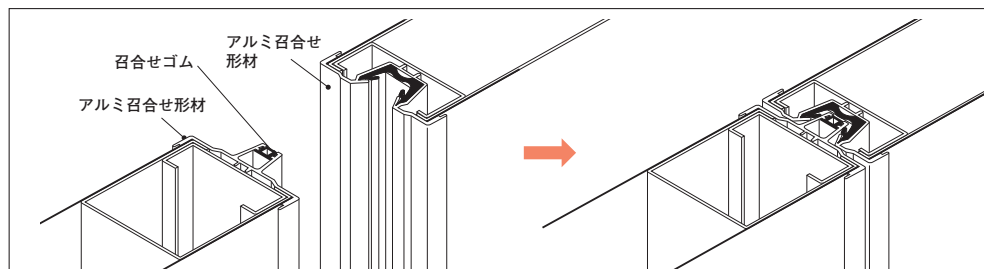
■先頭パネルのシール機構
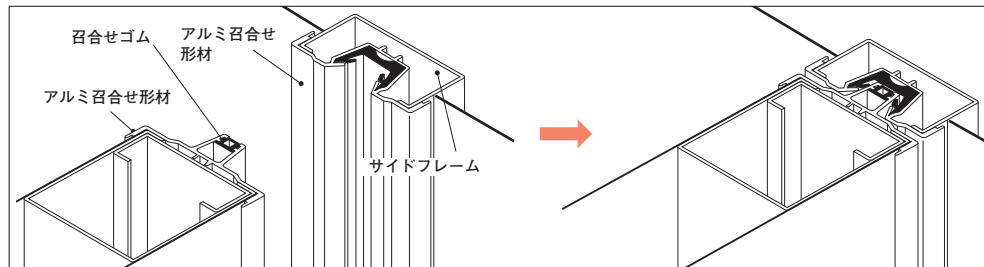
■ドアパネルの開閉部の機構

●下部シールは、ドアの開閉時にドアロックと連動した機構になっています。
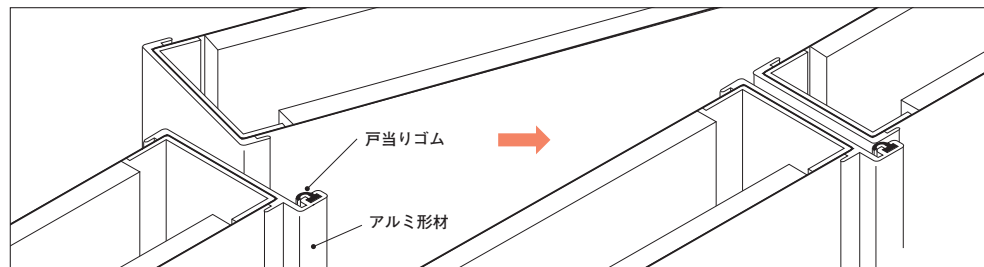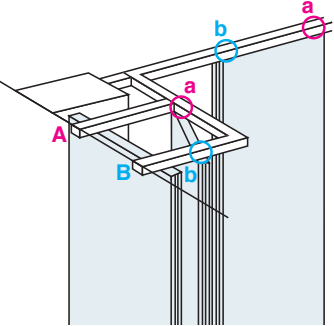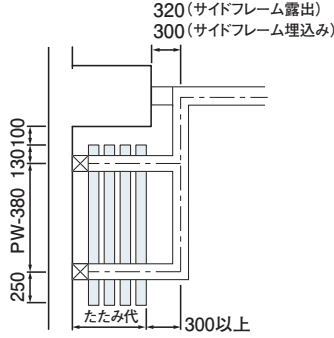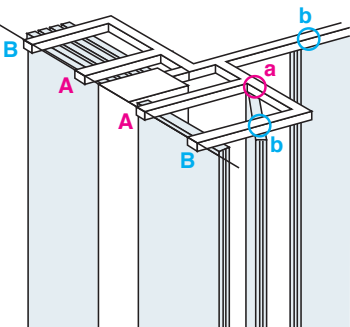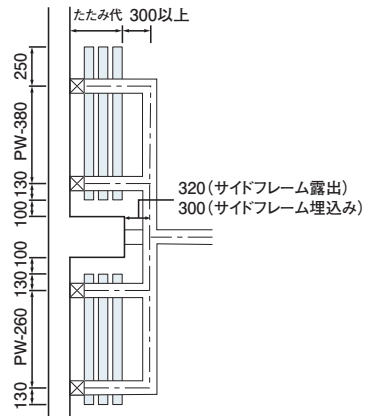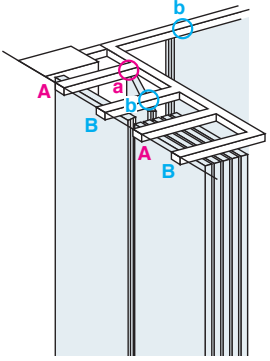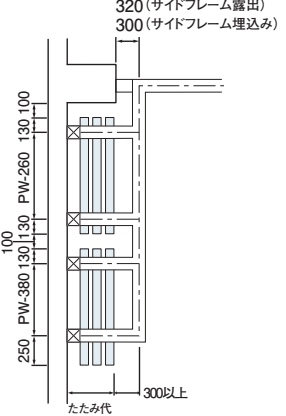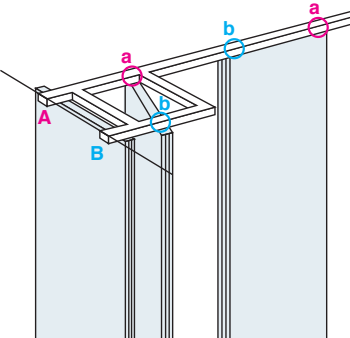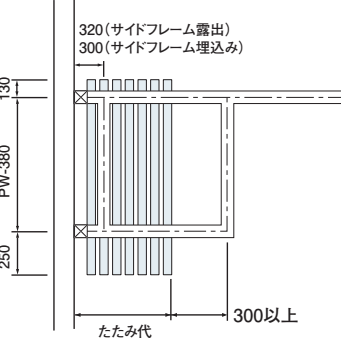
格納方法

クロスタイプ パネルについているa・bランナーは、それぞれA・Bレールに納まります。

単位：m/m

遮音スライディングウォール **SW-60SB-L** SB：パネル表面材がスチールボード製です。 L：シール方式がレバー式です。

構造図（SW-60SB）

パネル厚	商品名	表面材	パネル重量 kg/m²	製作可能寸法	
				PW	CH
60㎜	SW-60SB-L	表 面 板: カラー鋼板 0.5mm 裏打ち材: せっこうボード 9.5mm	32 (標準パネル)	700～1200 (標準パネル)	1500～6000 (標準パネル)
			41 (サイドパネル)	800～1200 (サイドパネル)	2000～6000 (サイドパネル)
			38 (ドア付パネル)	1000～1200 (ドア付パネル)	2700～6000 (ドア付パネル)
			32 (ドア受パネル)	700～1200 (ドア受パネル)	2700～6000 (ドア受パネル)

標準パネル　　ドア付パネル
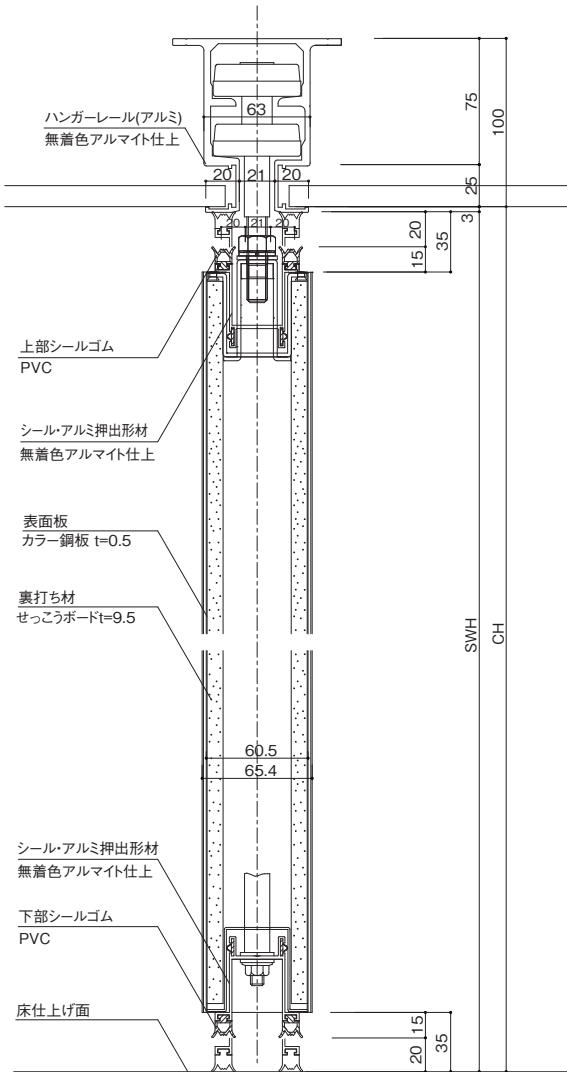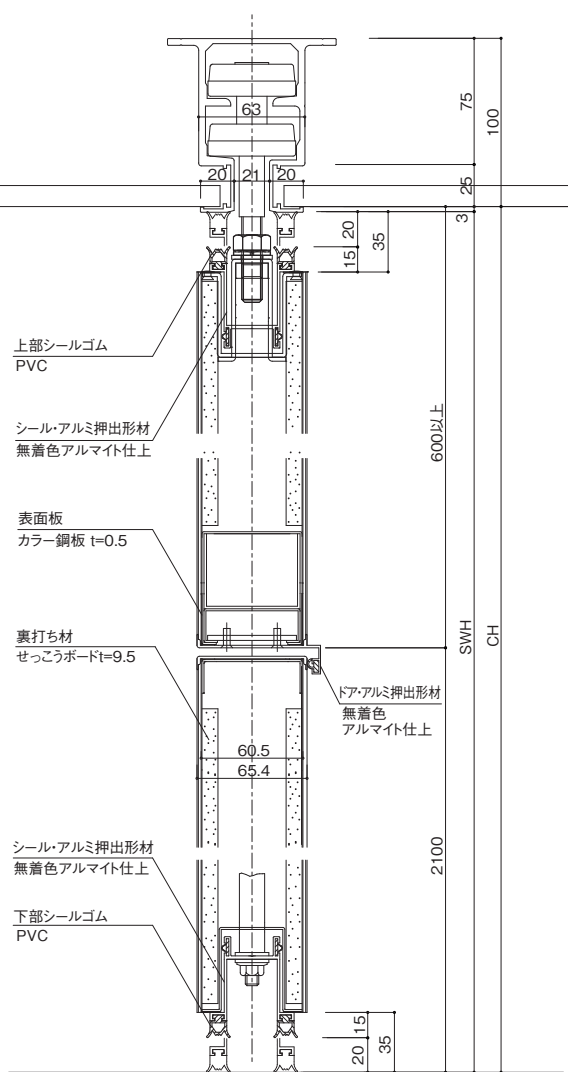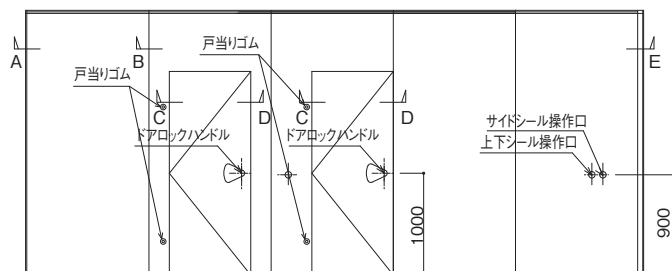
戸当りゴム
戸当りゴム
A
B
C
D
C
D
E
ドアロックハンドル
ドアロックハンドル
サイドシール操作口
上下シール操作口
1000
900
標準パネル
門型ドア付パネル
L型ドア付パネル
ドア受パネル
サイドパネル
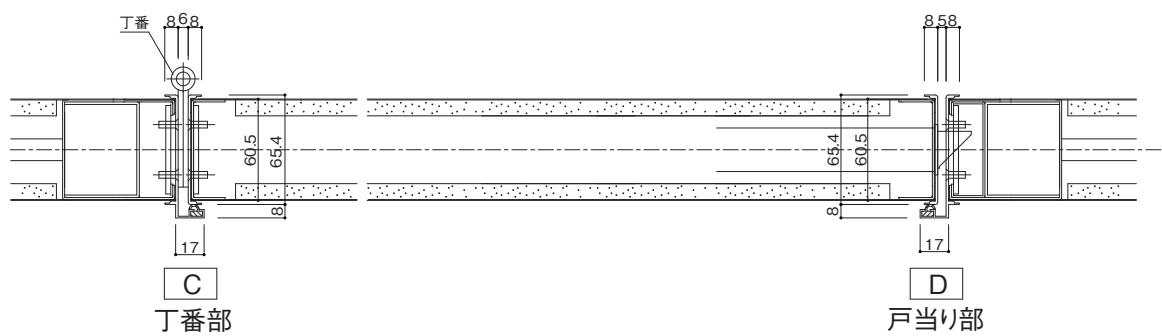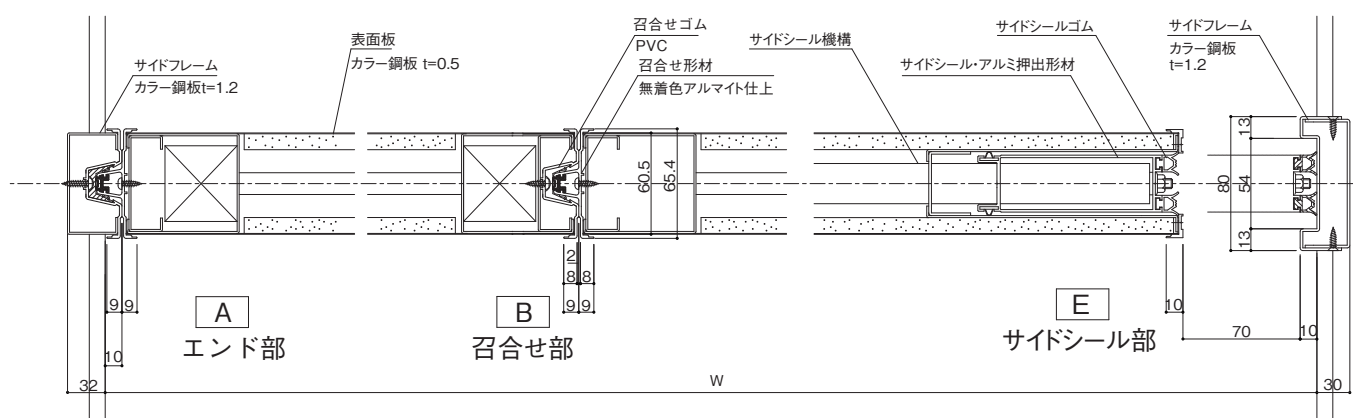
サイドフレーム
カラー鋼板t=1.2
表面板
カラー鋼板 t=0.5
召合せゴム
PVC
召合せ形材
無着色アルマイト仕上
サイドシール機構
サイドシールゴム
サイドシール・アルミ押出形材
サイドフレーム
カラー鋼板
t=1.2
60.5
65.4
80
54
13
13
2
8 8
9 9
9 9
10
10
70
10
32
W
30
A
エンド部
B
召合せ部
E
サイドシール部

丁番
8 6 8
8 5 8
60.5
65.4
65.4
60.5
8
8
17
17
C
丁番部
D
戸当り部

スライディングウォール60 一般

スライディングウォール **SW-60S-G**
スライディングウォール **SW-60S-L**
スライディングウォール **SW-60S-P**

S：パネル表面材がスチール製です。
G：シール方式がギヤー式です。
L：シール方式がレバー式です。
P：シール方式がプッシュボルト式です。

スライディングウォール **SW-60W-G**
スライディングウォール **SW-60W-L**
スライディングウォール **SW-60W-P**

W：パネル表面材が木製です。
G：シール方式がギヤー式です。
L：シール方式がレバー式です。（下部のみシールします）
P：シール方式がプッシュボルト式です。
（下部のみシールします）

特　長

1.木製パネルもラインアップ

従来のスチール製パネルに加え木製パネルを増やしました。

2.最大製作幅1.2m、最大製作高さ3m

最大製作幅1.2m、最大製作高さ3m、最大製作面積3.6m^2まで製作可能です。※SW-60Wの最大製作高さは4.8mまでです。

3.意匠に合わせて選べる表装材

パネルの表面仕上げはカラー鋼板の他に、ビニールレザーや布地などの表装材も使用可能です。
※表装材は本体価格に含まれません。

4.走行音の静かなアルミ合金製レールとスチール製レールの2種類

クロスタイプのレールはアルミ合金を使用。パネル移動時の走行音を抑えました。

5.対応性に優れ、用途も多彩

パネル本体に潜戸、黒板、掲示板、窓、ガラリなどの組込みが可能なので、多彩な用途に対応できます。

6.健康への配慮

商品に使用している建築材料はホルムアルデヒドに関して規制した建築基準法をクリアしています。

シール操作の種類

●ギヤー式（Gタイプ）
操作ハンドルを操作口に差し込み回すと、上下部がシールされます。

●レバー式（Lタイプ）
操作ハンドルをパネル側面の木口に差し込み押し下げると、下部がシールされます。

●プッシュボルト式（Pタイプ）
パネル内部のプッシュボルトを先行するパネルに押し付けることで、自動的に下部にシールされます。

仕　様

■仕様

商品名	スライディングウォール60					
商品略号	SW-60S-G	SW-60S-L	SW-60S-P	SW-60W-G	SW-60W-L	SW-60W-P
シール機構	ギヤー式	レバー式	プッシュボルト式	ギヤー式	レバー式	プッシュボルト式
レール・ランナー	クロスタイプまたはアールタイプ					
パネル 表面板	カラー鋼板0.5m/m厚			MDF4.0m/m厚		
パネル 芯材	せっこうボード9.5m/m厚			ペーパーコア		
パネル パネル厚	60m/m（框を含む厚さ:65m/m）					
パネル 重量	標準パネル：16(27)Kg/m^2、エンドパネル：16(27)Kg/m^2 ドア受パネル：16(27)kg/m^2、軸吊りパネル16(27)kg/m^2 軸吊り丁番パネルA、B 16(27)kg/m^2 丁番吊りパネルA、B 16(27)kg/m^2、門型ドア付パネル：26(37)Kg/m^2 L型ドア付パネル：26(37)Kg/m^2、サイドパネル：26(37)kg/m^2					
笠木形材	アルミ押出し形材(A6063S-T5)					
巾木形材						
召し合わせ形材						
シール形材						
ドア形材						
シールゴム	PVC					

●パネルのm^2あたりの重量は、製作寸法により多少異なります。
●重量（　）内は芯材せっこうボードの場合

■パネルカラー（カラー鋼板）

構造図

■構造図（標準パネル）
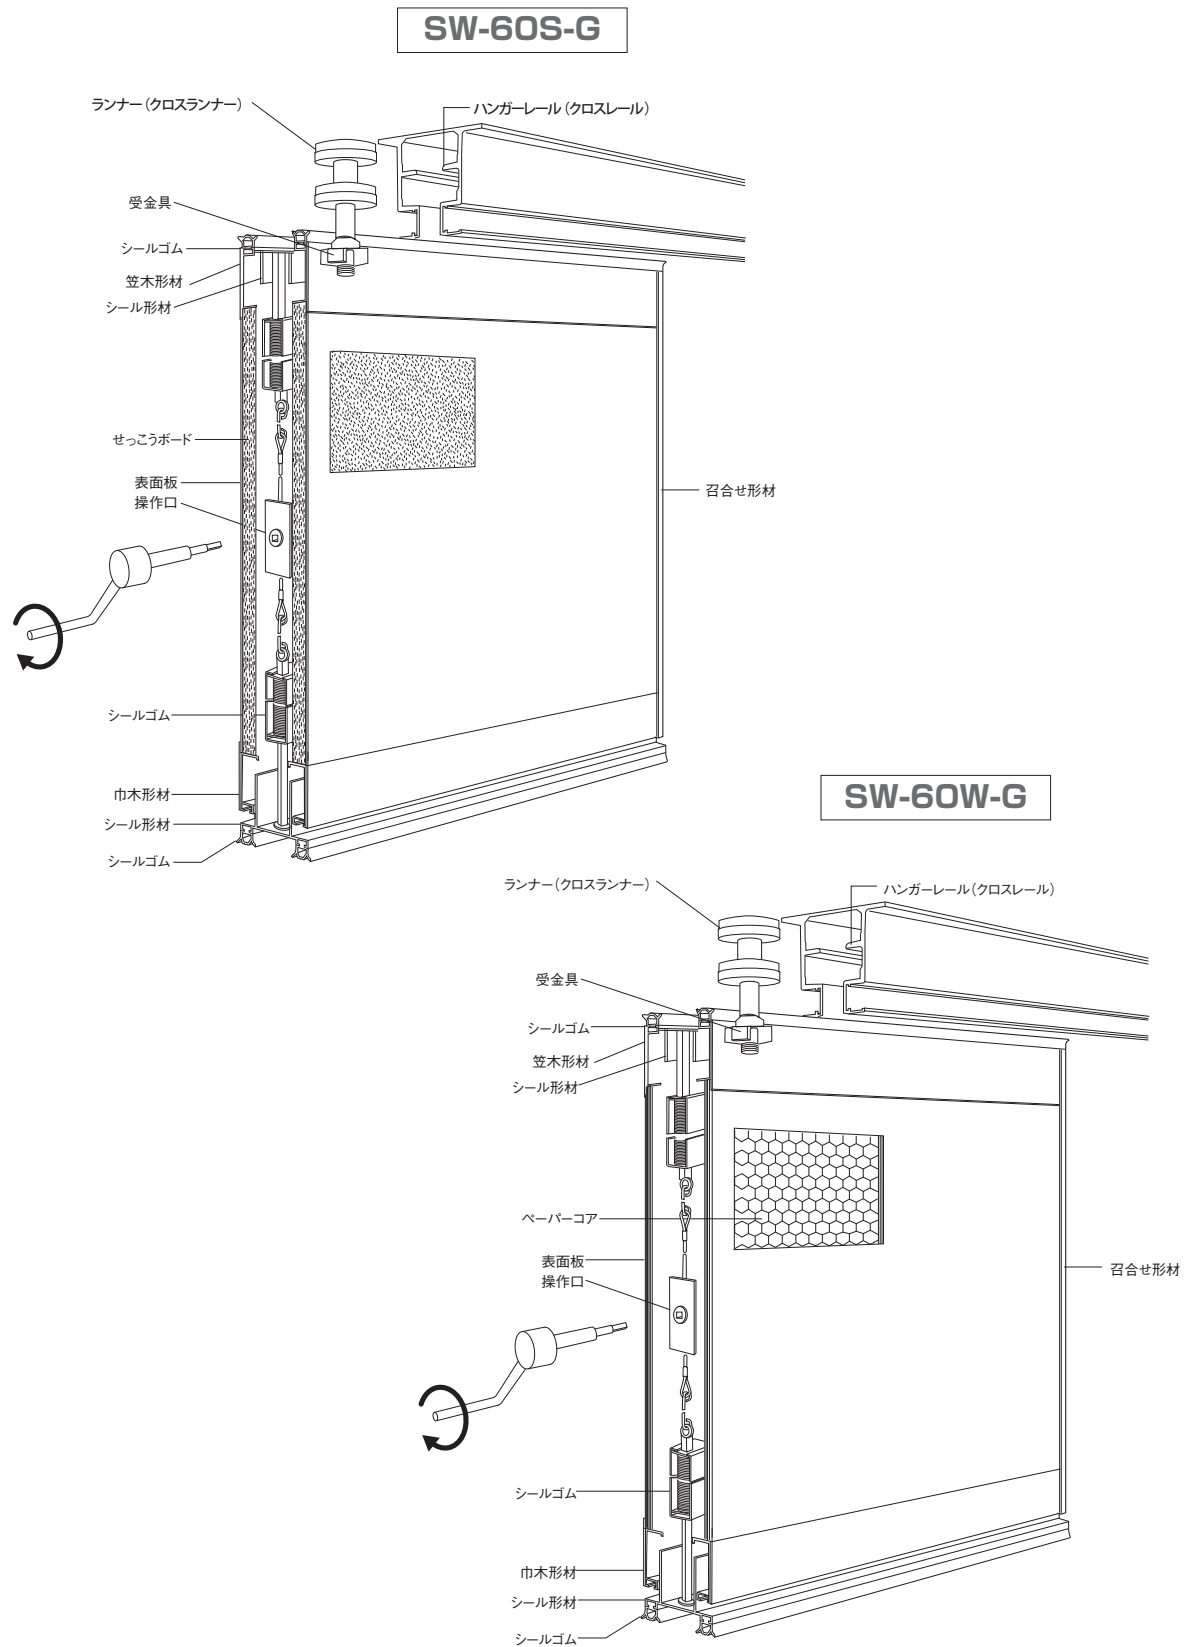
スライディングウォール60 一般

スライディングウォール **SW-60S-G**
スライディングウォール **SW-60S-L**
スライディングウォール **SW-60S-P**

S：パネル表面材がスチール製です。
G：シール方式がギヤー式です。
L：シール方式がレバー式です。
P：シール方式がプッシュボルト式です。

スライディングウォール **SW-60W-G**
スライディングウォール **SW-60W-L**
スライディングウォール **SW-60W-P**

W：パネル表面材が木製です。
G：シール方式がギヤー式です。
L：シール方式がレバー式です。（下部のみシールします）
P：シール方式がプッシュボルト式です。
（下部のみシールします）

構造図

■構造図（標準パネル）
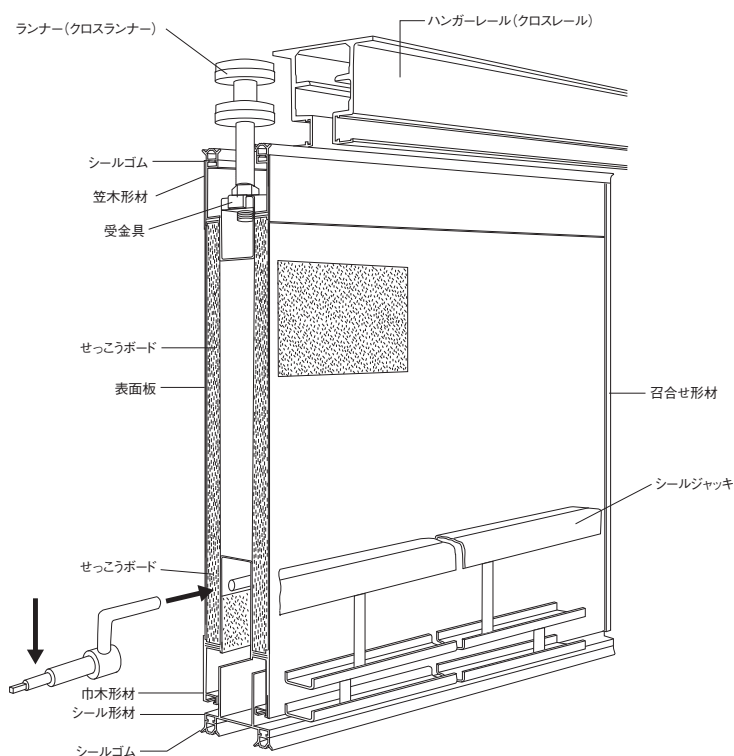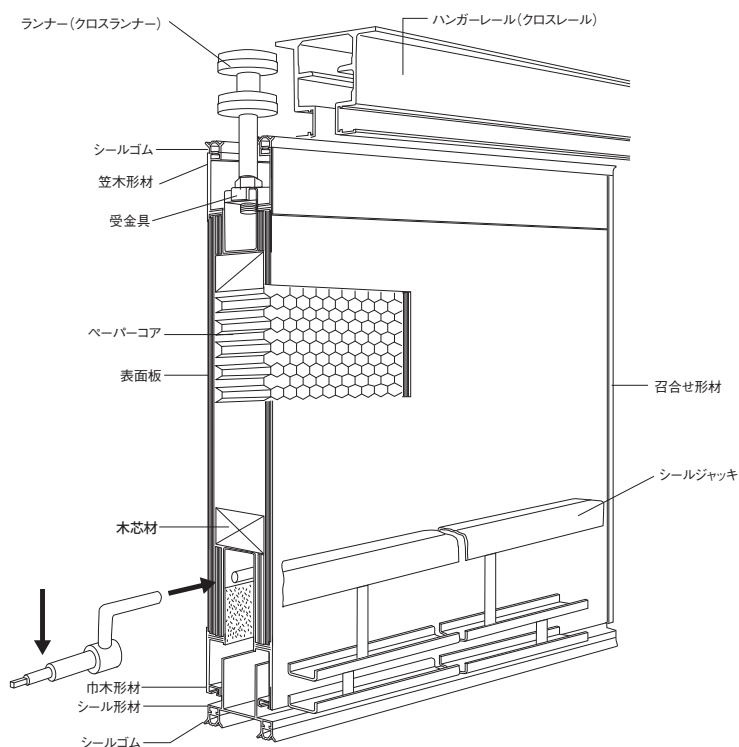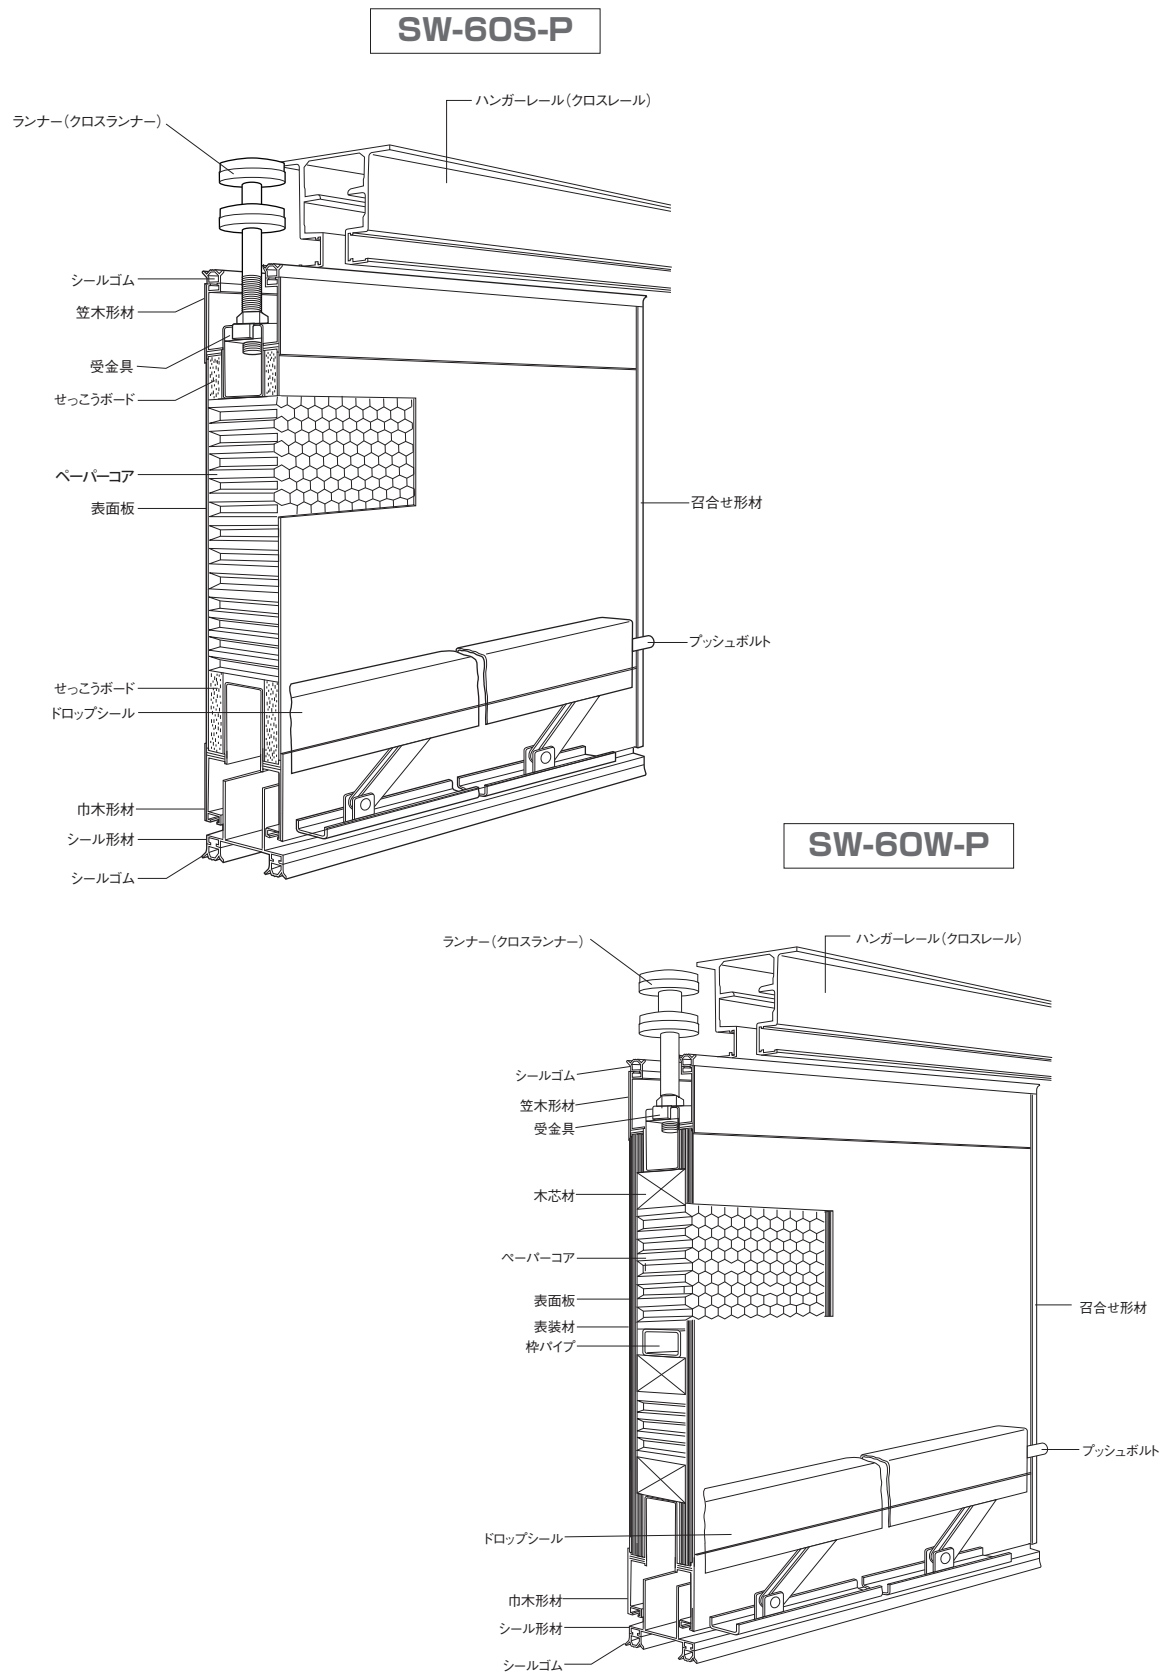
構造図

■構造図（標準パネル）

スライディングウォール60 一般

スライディングウォール **SW-60S-G**
スライディングウォール **SW-60S-L**
スライディングウォール **SW-60S-P**

S：パネル表面材がスチール製です。
G：シール方式がギヤー式です。
L：シール方式がレバー式です。
P：シール方式がプッシュボルト式です。

スライディングウォール **SW-60W-G**
スライディングウォール **SW-60W-L**
スライディングウォール **SW-60W-P**

W：パネル表面材が木製です。
G：シール方式がギヤー式です。
L：シール方式がレバー式です。（下部のみシールします）
P：シール方式がプッシュボルト式です。
（下部のみシールします）

パネルの種類と製作可能寸法

■パネルの種類　← シール方向

・ギヤー式（Gタイプ）は↕の表示方向にもシールされます。
・レバー式（Lタイプ）、プッシュボルト式（Pタイプ）は、↑の表示のみシールされます。

標準パネル

エンドパネル

ドア受パネル

軸吊りパネル

サイドパネル
（ギヤー式の場合）

軸吊り丁番パネルA・B

丁番吊りパネルA・B

門型ドア付パネル

L型ドア付パネル

サイドパネル
（レバー式、プッシュボルト式の場合）
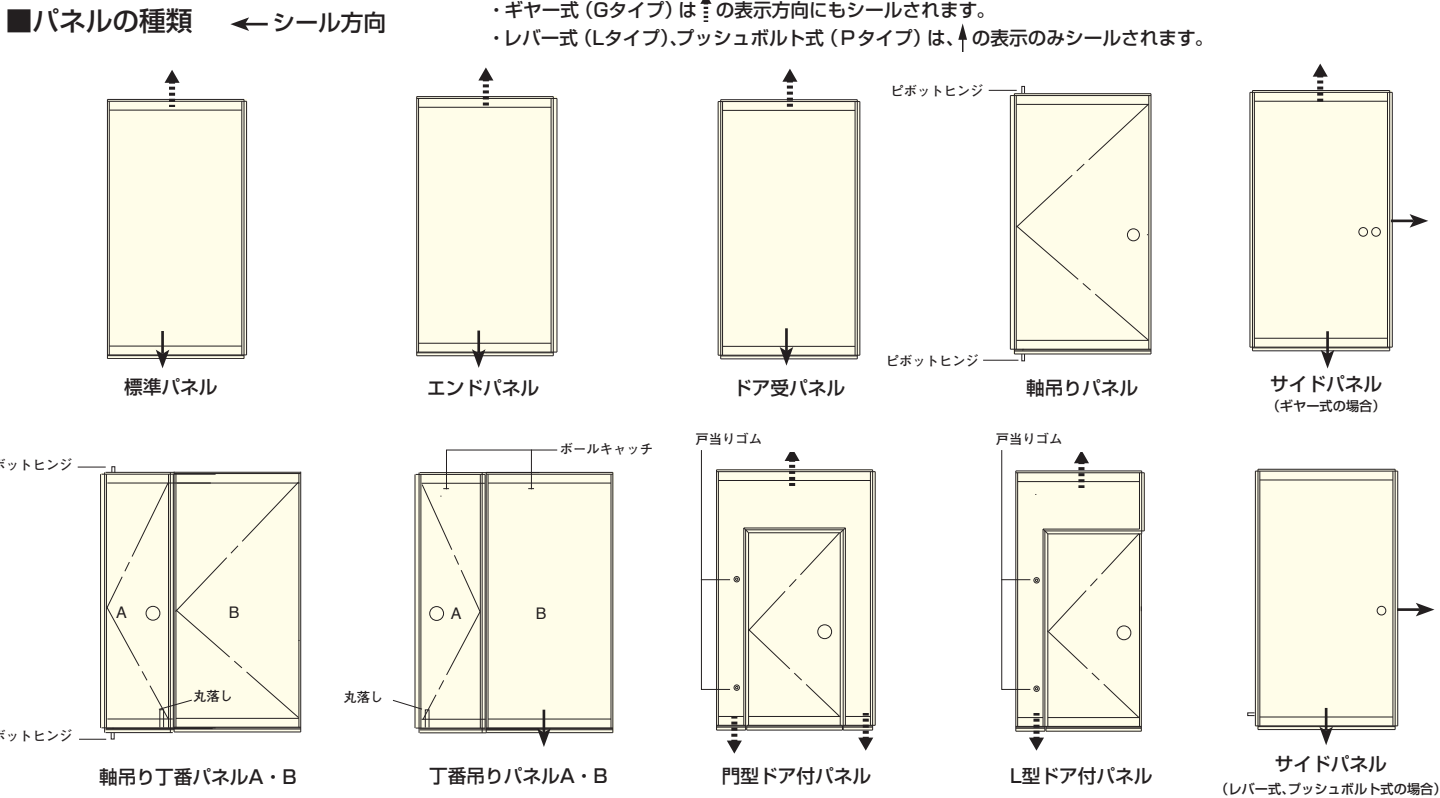
■製作可能寸法とパネル重量　▲のパネルはシール機構が内蔵できません。

	パネル幅 (PWm/m)	天井高さ (CHm/m)	パネル重量 (kg/m²)		
			60S-L・60S-Gタイプ	60S-Pタイプ	60Wタイプ
標準パネル	700～1,200	1,000～3,000	27	16	15
エンドパネル	700～1,200	1,000～3,000	27	16	15
ドア受パネル	700～1,200	1,000～3,000	27	16	15
軸吊りパネル 軸吊り丁番パネル(A) 軸吊り丁番パネル(B)	▲550～1,200 ▲400～ 600 ▲700～1,200	1,000～3,000 1,000～3,000 1,000～3,000	27	16	15
丁番吊りパネル(A) 丁番吊りパネル(B)	▲350～ 600 700～1,200	1,000～3,000 1,000～3,000	27	16	15
門型ドア付パネル	1,000～1,200（589～800）	1,000～3,000（～2,000）	37	26	25
L型ドア付パネル	1,000～1,200（593～800）	1,000～3,000（～2,000）	37	26	25
サイドパネル 注①	※800～1,200	2,400～3,000	37	26	25

注①　※SW-60S-P、SW-60S-Lのサイドパネル幅は850～1,200です。

（　）内は、トビラの製作寸法を表します。

ハンガーレールとランナー

タイプ	クロスタイプ	
種　類	クロス200	
ランナー	クロスランナー200	
レール	クロスレール200 見切り付き仕様	クロスレール200 見切り無し仕様
材　質	アルミ押出し形材 4.5~5.5m/m厚（走行面）	アルミ押出し形材 4.5~5.5m/m厚（走行面）
許容荷重	200kg/枚	200kg/枚

※操作する際には「取扱説明書」をよくお読みください。

パネルのシール機構と操作方法

■標準パネル

ギヤー式
（Gタイプ）

レバー式
（Lタイプ）

プッシュボルト式
（Pタイプ）

■標準パネル・エンドパネル・ドア受パネル、丁番吊りパネルのシール機構

●各パネルに内蔵されたプッシュボルトを先行パネルに押しつけることで、下部シールを行います。

SW-60S-G　SW-60W-L
SW-60W-G　SW-60S-P
SW-60S-L　SW-60W-P
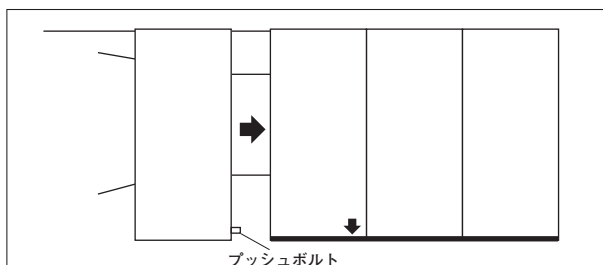
●下部シール　SW-60S-G　SW-60W-G　SW-60S-L　SW-60W-L　SW-60W-P
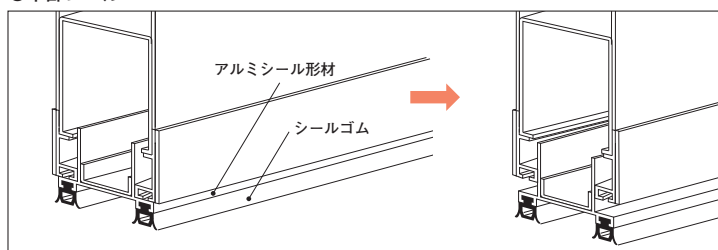
スライディングウォール **SW-60S-G**
スライディングウォール **SW-60S-L**
スライディングウォール **SW-60S-P**

S：パネル表面材がスチール製です。
G：シール方式がギヤー式です。
L：シール方式がレバー式です。
P：シール方式がプッシュボルト式です。

スライディングウォール **SW-60W-G**
スライディングウォール **SW-60W-L**
スライディングウォール **SW-60W-P**

W：パネル表面材が木製です。
G：シール方式がギヤー式です。
L：シール方式がレバー式です。（下部のみシールします）
P：シール方式がプッシュボルト式です。
（下部のみシールします）

パネルのシール機構と操作方法

※操作する際には「取扱説明書」をよくお読みください。

■サイドパネル ※SW-60SH-Pには、サイドパネルは対応しません。

ギヤー式（Gタイプ）
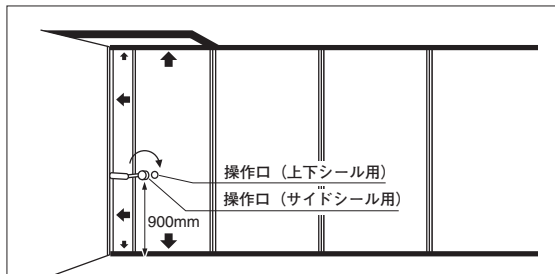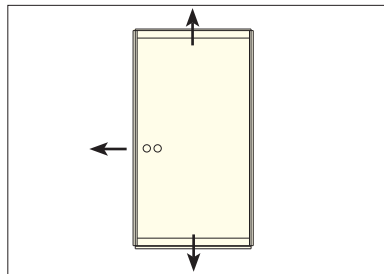
●パネル表面にサイドシール用と上下シール用の2つの操作口があり、各々操作ハンドルを差し込み、サイドシール、上下シールの順にパネルを固定します。

レバー式（Lタイプ）
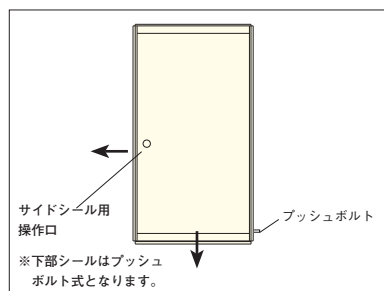
パネルの召合せ

SW-60S-G SW-60W-G SW-60S-L SW-60W-L SW-60S-P SW-60W-P
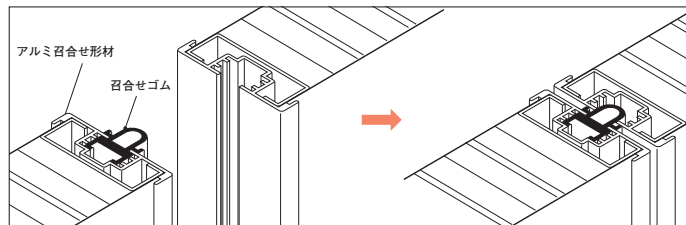
各部の納まり

■先頭パネル部
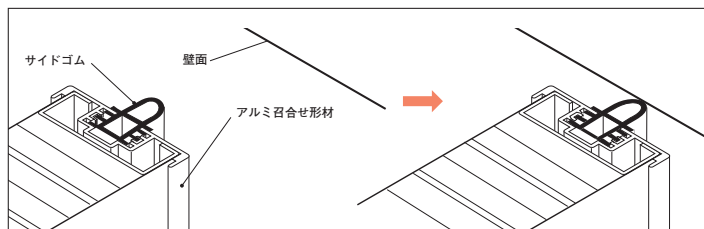
■ドアパネルの開閉部

SW-60S-G SW-60W-G SW-60S-L SW-60W-L SW-60S-P SW-60W-P
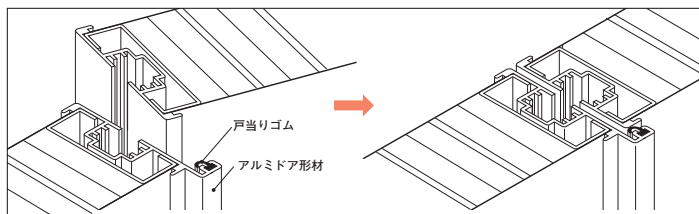
金　物

操作ハンドル

丸落とし(小口タイプ)

丸落とし(面付けタイプ)

点検口(クロスレール200見切り付きタイプ)

点検口 (クロスレール200見切り無しタイプ)
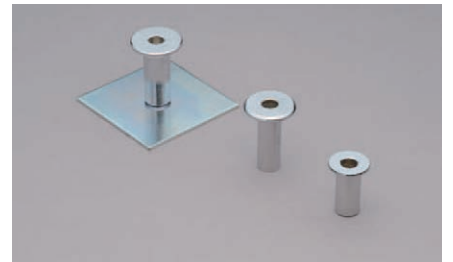
左から　つぼ(畳用)、つぼ(カーペット用)、つぼ(Pタイル用)

ボールキャッチ

戸当りゴム

パネルジョイントメジ(アルミ)

ケースハンドル(パネル正面)

操作口

格納方法

クロスタイプ サイドパネル（サイドシール）がない場合

パネルに付いているa・bランナーは、それぞれA・Bレールに納まります。
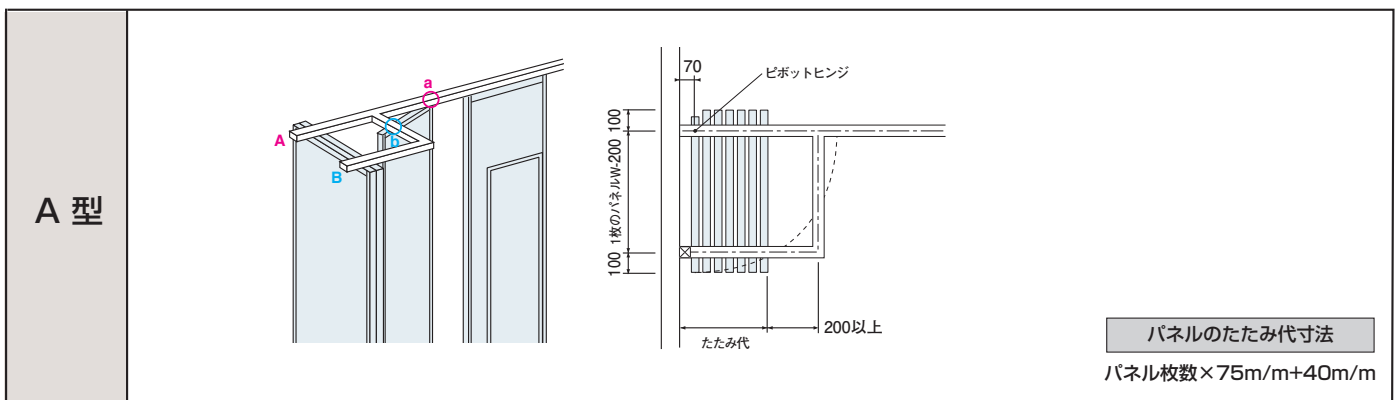
A 型

スライディングウォール **SW-60S-G**
スライディングウォール **SW-60S-L**
スライディングウォール **SW-60S-P**

S：パネル表面材がスチール製です。
G：シール方式がギヤー式です。
L：シール方式がレバー式です。
P：シール方式がプッシュボルト式です。

スライディングウォール **SW-60W-G**
スライディングウォール **SW-60W-L**
スライディングウォール **SW-60W-P**
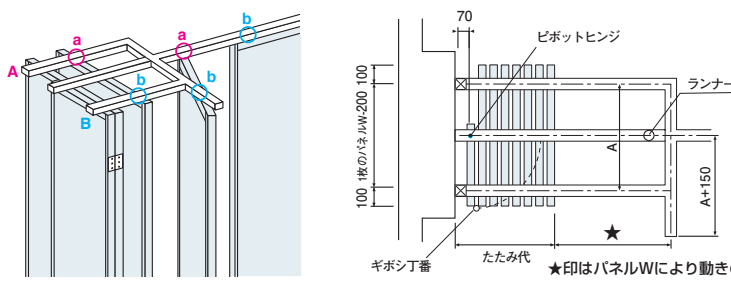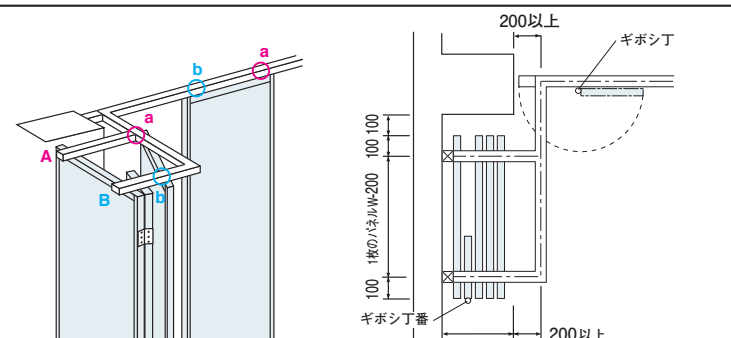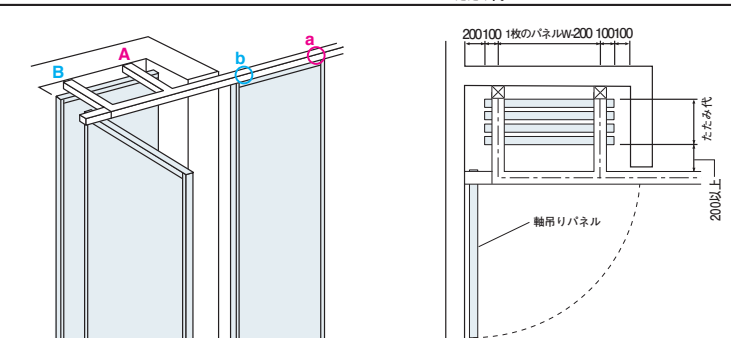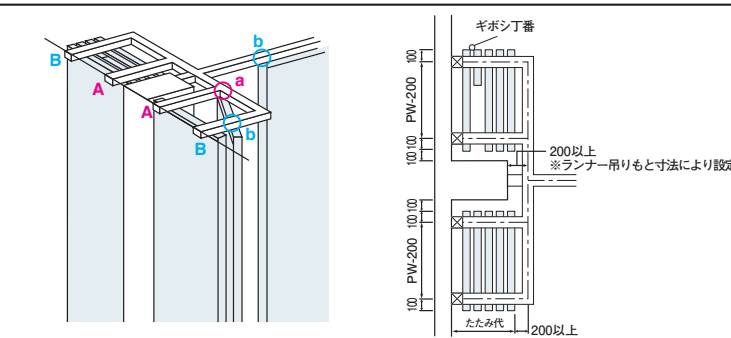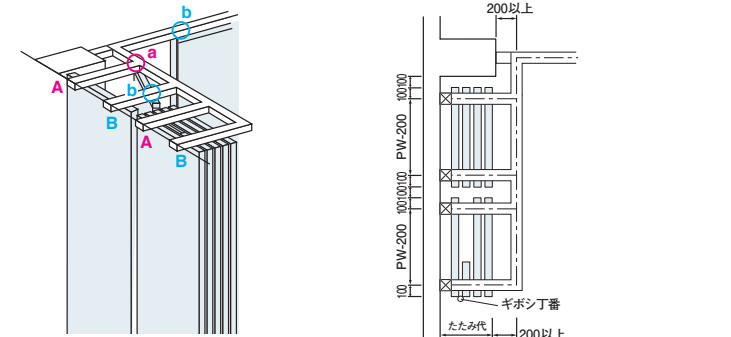
W：パネル表面材が木製です。
G：シール方式がギヤー式です。
L：シール方式がレバー式です。（下部のみシールします）
P：シール方式がプッシュボルト式です。
（下部のみシールします）

格納方法

クロスタイプ

サイドパネル（サイドシール）がない場合

パネルについているa・bランナーは、それぞれA・Bレールに納まります。
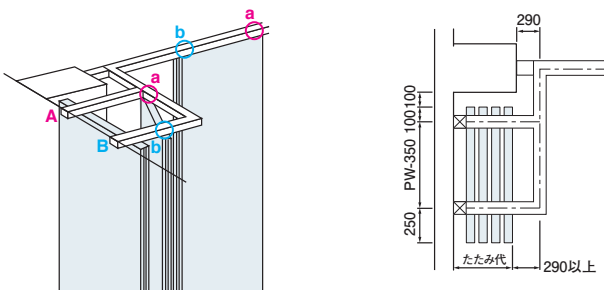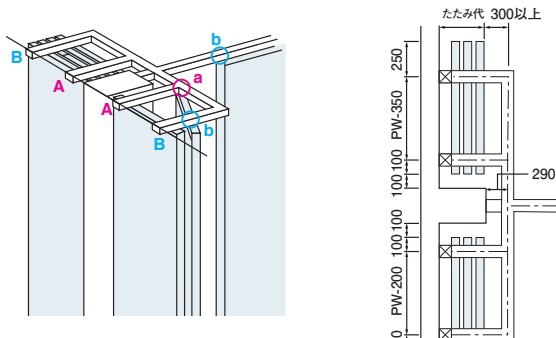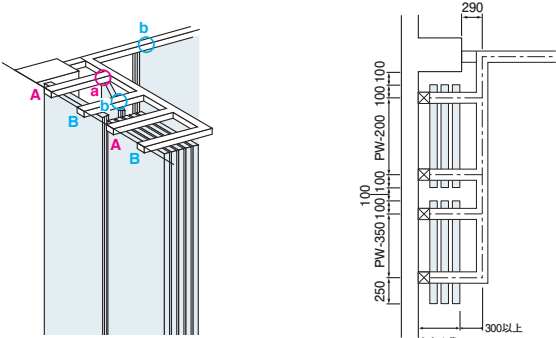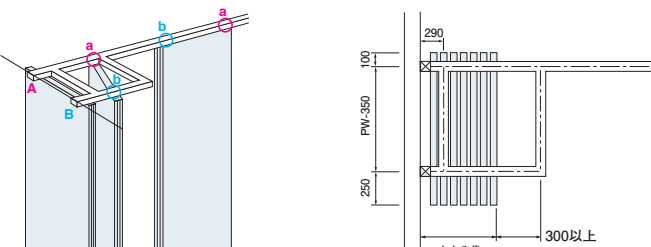
単位：m/m

格納方法

クロスタイプ サイドパネル（サイドシール）がある場合

パネルについているa・bランナーは、それぞれA・Bレールに納まります。

単位：m/m

スライディングウォール60 一般

スライディングウォール **SW-60S-G**
スライディングウォール **SW-60S-L**
スライディングウォール **SW-60S-P**

S：パネル表面材がスチール製です。
G：シール方式がギヤー式です。
L：シール方式がレバー式です。
P：シール方式がプッシュボルト式です。

スライディングウォール **SW-60W-G**
スライディングウォール **SW-60W-L**
スライディングウォール **SW-60W-P**

W：パネル表面材が木製です。
G：シール方式がギヤー式です。
L：シール方式がレバー式です。（下部のみシールします）
P：シール方式がプッシュボルト式です。
（下部のみシールします）

構造図

パネル厚	商品名	表面板	芯材	パネル重量 kg/m²	製作可能寸法	
					PW	CH
60mm	SW-60S-G SW-60S-L SW-60S-P	カラー鋼板 0.5mm	せっこうボード 9.5mm ペーパーコア	16(27) (標準パネル) 26(37) (ドア付パネル) (サイドパネル)	700～1200 550～1200 (軸吊りパネル)	～3000
	SW-60W-G SW-60W-L SW-60W-P	MDF 4.0mm	ペーパーコア	15 (標準パネル) 25 (ドア付パネル) (サイドパネル)	1000～1200 (ドア付パネル) ※800～1200 (サイドパネル)	

※SW-60S-P、SW-60S-Lのサイドパネル幅は850～1,200です。
※パネル重量（　）内は芯材せっこうボードの場合。

標準パネル
（60S-P）

標準パネル
（60S-G）

ドア付パネル
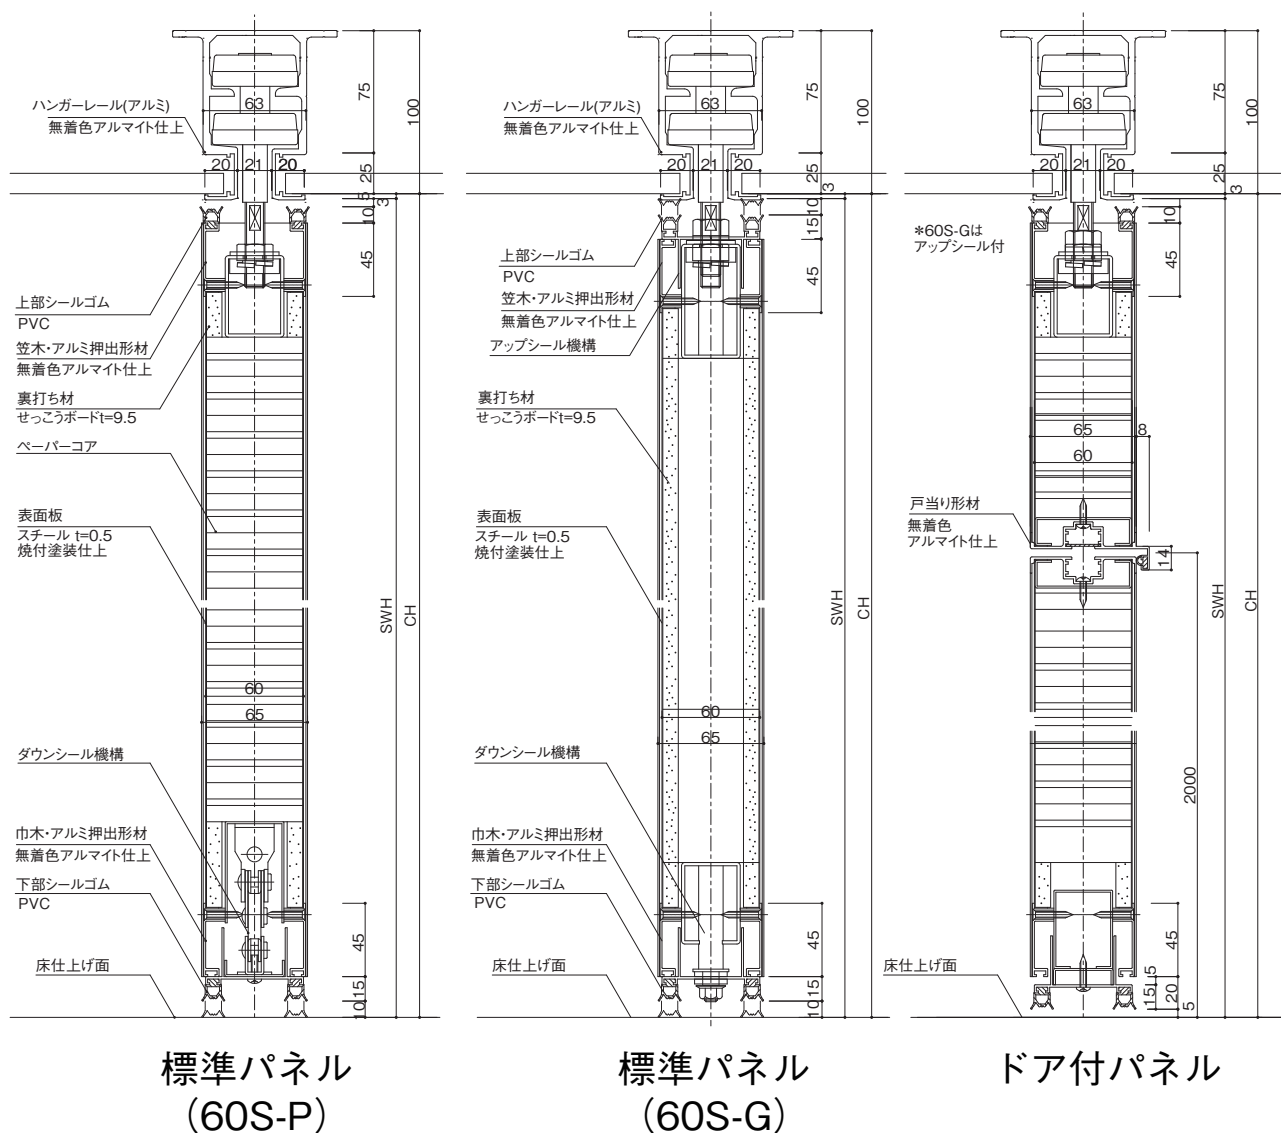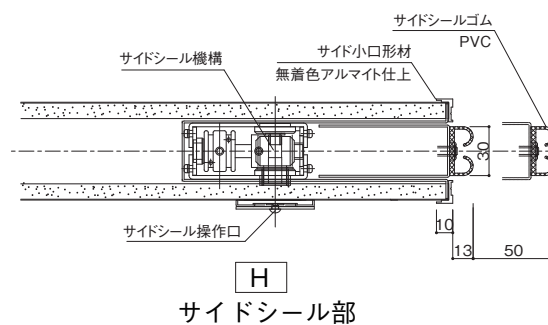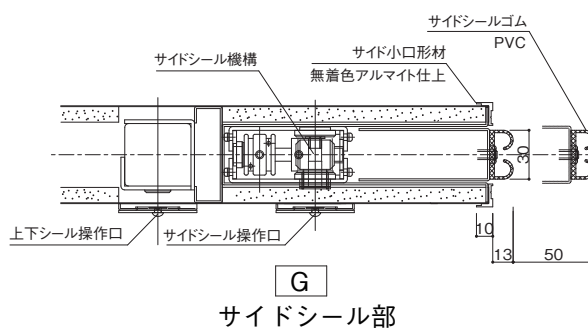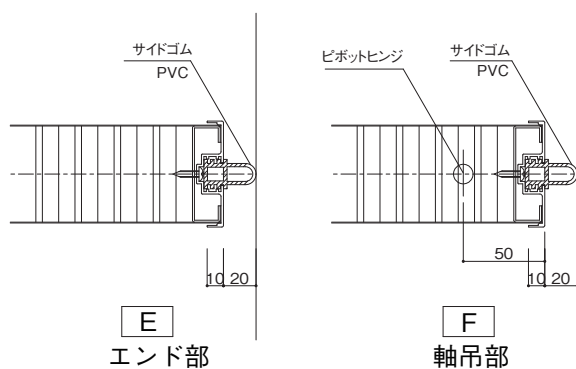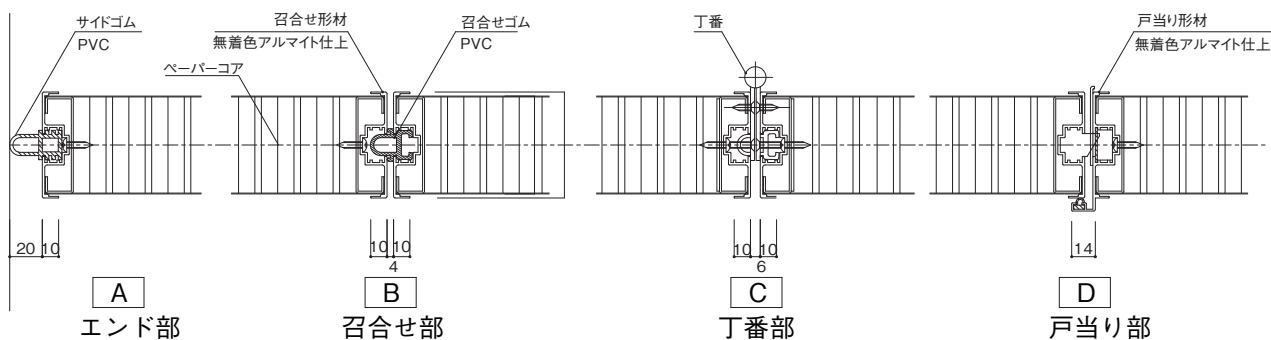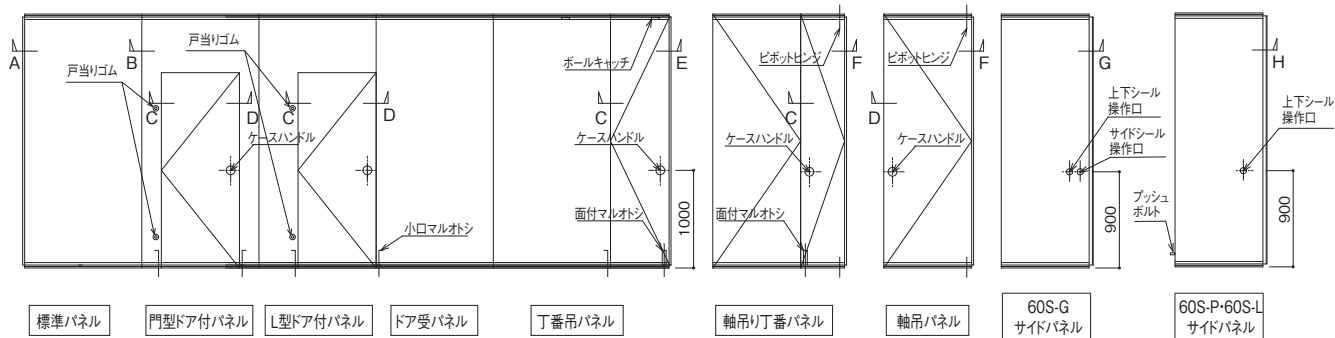
※Lタイプ、Gタイプの奥打ち材は
せっこうボード仕様になります。

スライディングウォールのレール取付け工事

スライディングウォールの下地は重要なもので、特に”格納”部分に荷重が集中するため、パネル重量を考慮して堅固なものを用意する必要があります。現場の条件に合わせて、適切な工法をお選びください。また、天井内部には、さまざまの設備器具がありますので、スライディングウォールの取付けに障害となるものがあるかないか、充分チェックする必要があります。

●事前のチェックポイント

電源用配線・照明器具・配管スペース・空調用ダクト・火災報知器・スプリンクラー・消火栓・天井下地など障害物はないか充分調べる必要があります。

●パネル吊込みのポイント

吊りボルト接合部の緩み止めは充分か確認ください。スライディングウォールの作動時は振動を伴うため、長期間御使用されるとボルト接合部が緩む場合があります。

■遮音タイプ

■一般・展示タイプ

クロスレール　300	クロスレール　300A

見切り付き仕様

クロスレール　200

W3/8アンカー
P=900(格納部P=450)
W3/8吊り筋
P=900(格納部P=450)
振れ止め
P=1800
C-100×50×20×2.3
6mmビアスネジ(六角頭)
P=600(格納部P=300)
1000マデ
63
75
100
103
25
3

見切り付き仕様

W3/8アンカー
P=900(格納部P=450)
W3/8吊り筋　P=900
L-30×30×3
P=900(格納部P=450)
振れ止め P=1800
L-30×30×3
C-100×50×20×2.3
6mmビアスネジ(六角頭)
P=600(格納部P=300)
1500マデ
63
75
100
103
25
3

見切り付き仕様

W3/8アンカー
P=900(格納部P=450)
W3/8吊り筋
P=900(格納部P=450)
振れ止め
P=1800
C-100×50×20×2.3
6mmビアスネジ(六角頭)
P=600(格納部P=300)
1000マデ
63
69
75
6

見切り無し仕様

W3/8アンカー
P=900(格納部P=450)
W3/8吊り筋　P=900
L-30×30×3
P=900(格納部P=450)
振れ止め P=1800
L-30×30×3
C-100×50×20×2.3
6mmビアスネジ(六角頭)
P=600(格納部P=300)
1500マデ
63
69
75
6

見切り無し仕様

W3/8アンカー
P=900(格納部P=450)
L-30×30×3
M6ネジ・ナット
P=900(格納部P=450)
63
69
75
90以上
6

見切り無し仕様

商品一覧表

			SW−100					SW−80				
商品名			遮音スライディングウォール SW−100SB−L					遮音スライディングウォール SW−80SB−L				
商品名			スライディングウォール SW−100W−L					スライディングウォール SW−80W−L				
適応レール・ランナー	タイプ		クロスタイプ					クロスタイプ				
適応レール・ランナー	種類		クロス600	クロス300	クロス300A	クロス200 見切り付き	クロス200 見切り無し	クロス600	クロス300	クロス300A	クロス200 見切り付き	クロス200 見切り無し
適応レール・ランナー	レール・ランナー形状				CH=3,500以下	CH=3,500以下	CH=3,500以下			CH=3,500以下	CH=3,500以下	CH=3,500以下
適応レール・ランナー	レール材質		特殊鋼	アルミ 押出し形材	アルミ 押出し形材	アルミ 押出し形材	アルミ 押出し形材	特殊鋼	アルミ 押出し形材	アルミ 押出し形材	アルミ 押出し形材	アルミ 押出し形材
適応レール・ランナー	耐荷重		600kg/枚	300kg/枚	300kg/枚	200kg/枚	200kg/枚	600Kg/枚	300kg/枚	300kg/枚	200kg/枚	200kg/枚
パネル仕様	表面材	スチール系	カラー鋼板　1.2mm厚					カラー鋼板　0.8mm厚				
パネル仕様	表面材	木質系	ラワンベニヤ　9.0mm厚					ラワンベニヤ　9.0mm厚				
パネル仕様	表面材カラー	スチール系	S-300、S-303、S-306、S-315					S-300、S-303、S-306、S-315				
パネル仕様	表面材カラー	木質系	————					————				
パネル仕様	パネル厚		100mm					80mm				
パネル仕様	遮音値(500Hz)パネル単体［遮音仕様］		55.3dB					53.5dB				
パネルの製可能作寸法	スチール系	幅（PW） mm	800〜1,160mm					800〜1,180mm				
パネルの製可能作寸法	スチール系	高さ(CH) mm	2,000〜8,000mm（軸吊りパネル2,000〜4,000mm）					2,000〜6,000mm　（軸吊りパネル2,000〜4,000mm）				
パネルの製可能作寸法	木質系一般	幅（PW） mm	800〜1,200mm					800〜1,200mm				
パネルの製可能作寸法	木質系一般	高さ(CH) mm	2,000〜8,000mm（軸吊りパネル2,000〜4,000mm）					2,000〜6,000mm　（軸吊りパネル2,000〜4,000mm）				
1枚当たりの最大製作m^{2}数 標準パネル		スチール系	9.3 m^2	5.5m^2	5.5m^2	3.7m^2	3.7m^2	7.1m^2	6.9m^2	6.9m^2	4.6m^2	4.6m^2
1枚当たりの最大製作m^{2}数 標準パネル		木質系一般	9.6 m^2	6.3m^2	6.3m^2	4.2m^2	4.2m^2	8.7m^2	7.0m^2	7.0m^2	4.7m^2	4.7m^2
1枚当たりの最大製作m^{2}数 サイドパネル		スチール系	9.3 m^2	4.9m^2	4.9m^2	3.3m^2	3.3m^2	7.1m^2	5.5m^2	5.5m^2	3.7m^2	3.7m^2
1枚当たりの最大製作m^{2}数 サイドパネル		木質系一般	9.6 m^2	5.5m^2	5.5m^2	3.7m^2	3.7m^2	8.7m^2	5.6m^2	5.6m^2	3.8m^2	3.8m^2
1枚当たりの最大製作m^{2}数 門型ドア付パネル		スチール系	9.3 m^2	4.9m^2	4.9m^2	3.3m^2	3.3m^2	7.1m^2	6.2m^2	6.2m^2	4.1m^2	4.1m^2
1枚当たりの最大製作m^{2}数 門型ドア付パネル		木質系一般	9.6 m^2	5.5m^2	5.5m^2	3.7m^2	3.7m^2	8.7m^2	6.3m^2	6.3m^2	4.2m^2	4.2m^2
1枚当たりの最大製作m^{2}数 L型ドア付パネル		スチール系	9.3 m^2	4.9m^2	4.9m^2	3.3m^2	3.3m^2	7.1m^2	6.2m^2	6.2m^2	4.1m^2	4.1m^2
1枚当たりの最大製作m^{2}数 L型ドア付パネル		木質系一般	9.6 m^2	5.5m^2	5.5m^2	3.7m^2	3.7m^2	8.7m^2	6.3m^2	6.3m^2	4.2m^2	4.2m^2
1枚当たりの最大製作m^{2}数 ドア受パネル		スチール系	9.3 m^2	5.5m^2	5.5m^2	3.7m^2	3.7m^2	7.1m^2	6.9m^2	6.9m^2	4.6m^2	4.6m^2
1枚当たりの最大製作m^{2}数 ドア受パネル		木質系一般	9.6 m^2	6.3m^2	6.3m^2	4.2m^2	4.2m^2	8.7m^2	7.0m^2	7.0m^2	4.7m^2	4.7m^2
1枚当たりの最大製作m^{2}数 軸吊りパネル		スチール系	4.6m^2	4.6m^2	4.6m^2	3.3m^2	3.3m^2	4.7m^2	4.7m^2	4.7m^2	3.8m^2	3.8m^2
1枚当たりの最大製作m^{2}数 軸吊りパネル		木質系一般	5.8m^2	5.5m^2	5.5m^2	3.7m^2	3.7m^2	5.8m^2	5.8m^2	5.8m^2	3.9m^2	3.9m^2
1枚当たりの最大製作m^{2}数 軸吊り受パネル		スチール系	4.6m^2	4.6m^2	4.6m^2	3.7m^2	3.7m^2	4.7m^2	4.7m^2	4.7m^2	4.6m^2	4.6m^2
1枚当たりの最大製作m^{2}数 軸吊り受パネル		木質系一般	5.8m^2	5.8m^2	5.8m^2	4.2m^2	4.2m^2	5.8m^2	5.8m^2	5.8m^2	4.7m^2	4.7m^2

※パネルの製作寸法は、パネルの種類により異なります。

①商品種類　②パネル厚　③表面材種類　④シール機構操作方法

①商品種類	②パネル厚	③表面材種類	④シール機構操作方法
SW:遮音･一般	60:60mm	SB:スチール+せっこうボード S:スチール W:MDF他 H:ハニカムコア	L:レバー式(レバーハンドル) G:ギヤー式（操作ハンドル回転式) P:プッシュボルト式

SW−60						SW−50		SW−45SH
遮音スライディングウォール SW−60SB−L				スライディングウォール SW−60S−G SW−60S−L SW−60S−P		スライディングウォール SW−50W−L SW−50W−P		スライディングウォール SW−45SH
				スライディングウォール SW−60W−G SW−60W−L SW−60W−P				
クロスタイプ				クロスタイプ		クロスタイプ		クロスタイプ
クロス300	クロス300A	クロス200 見切り付き	クロス200 見切り無し	クロス200 見切り無し	クロス200 見切り付き	クロス200 見切り無し	クロス200 見切り付き	クロス70
	CH=3,500以下	CH=3,500以下	CH=3,500以下					CH=2,800以下
アルミ 押出し形材	アルミ 押出し形材	アルミ 押出し形材	アルミ 押出し形材	アルミ 押出し形材	アルミ 押出し形材	アルミ 押出し形材	アルミ 押出し形材	アルミ 押出し形材
300Kg/枚	300kg/枚	200kg/枚	200kg/枚	200Kg/枚	200Kg/枚	200Kg/枚	200kg/枚	70kg/枚
カラー鋼板　0.5mm厚				カラー鋼板　0.5mm厚		―――		カラー鋼板 0.5mm厚
―――				MDF　4.0mm厚		MDF　4.0mm厚		―
S-300、S-303、S-306、S-315、S-334、S-335				S-300、S-303、S-306、S-315、S-334、S-335		―――		S-300、S-303、S-306、S-315、S-334、S-335
―――				―――		―――		―
60.5mm				60mm		48mm		45mm
42.3dB				―――		―――		―
700～1,200mm				700～1,200mm		―――		700～1,100mm
1,500～6,000mm				1,000～3,000mm		―――		1,000～2,800mm
―――				700～1,200mm		700～1,200mm		―
―――				1,000～4,800mm		1,000～4,800mm		―
7.2m^2	7.2m^2	6.3m^2	6.3m^2	スチール製一般 ●パネルの最大製作m^2数 3.60m^2 木質系一般 ●パネルの最大製作m^2数 5.76m^2		木質系一般 ●パネルの最大製作m^2数 5.76m^2		3.08m^2
―	―	―	―					
7.2m^2	7.2m^2	4.9m^2	4.9m^2					
―	―	―	―					
7.2m^2	7.2m^2	5.3m^2	5.3m^2					
―	―	―	―					
7.2m^2	7.2m^2	5.3m^2	5.3m^2					
―	―	―	―					
7.2m^2	7.2m^2	6.3m^2	6.3m^2					
―	―	―	―					
―	―	―	―					
―	―	―	―					
―	―	―	―					
―	―	―	―					

施工図作成について

施工図作成にあたっては、次の資料をご掲示ください。

参考図面・・・平面図・矩計図・躯体図

注 ●間仕切り部分に障害物がある場合は、参考資料（例/天井伏図・設備図等）をご掲示ください。

ご注文に際して

次の点を事前にご指示いただくと、
作業がスムーズに流れ仕上がりも美しくなります。

1.タ イ プ……………例）SW-60SB-L
2.寸 法……………巾（W）・天井高さ（CH）・パネル割付巾（mm）または割付枚数
3.引分け方法…………片開き・両開き・その他
4.格納方法……………例）C型
5.表面仕上げの種類…標準仕様以外のご希望があれば、ご指示ください。
6.特殊な仕様…………特別なご希望があればご相談ください。
7.納 入 先…………会社名・住所・電話番号・受取人
8.納入予定日
9.パネルの搬入・揚重方法
10.その他…溶接電源の有無・足場・床壁の養生・作業時間の指定

スライディングウォール 製作工程図

見積提出

契約

施工図作成

承認

現場調査

改修工事の場合は、現場調査が必要です。搬入方法、設備機器との取合い、天井内部の状況、天井レベルの確認

（レール）

レール製作

取付 レール下地工事

ハンガーレール下地工事の時期は、天井下地の前に施工することが最良です。天井下地工事が先行するとハンガーレール工事部分の天井解体および手なおしが必要です。

（パネル）

現場寸法測量

床及び壁の仕上がり後にパネル製作寸法を測定することが最良です。

パネル製作

レール取付を行ない、実測を行います。

現場調査

パネルの搬入方法・搬入時間・搬入経路を事前に確認します。

運搬揚重

搬入方法・搬入時間・搬入経路を事前に確認してください。

取付

完了検査

取扱い説明と引渡し

アフターサービス

正常な作動のため、年に1～2度の定期点検をおすすめします。
※アフターサービスの窓口は、完成引渡し品に標示しています。
（ワッペン貼り付け）

●ご使用の前に、この「安全上のご注意」をよくお読みの上、正しくお使いください。

●下記に示した注意事項は、製品を安全に正しくお使いいただき、操作される方及び他の人々への危害や損害を未然に防止するためのものです。また注意事項は、危害や損害の大きさと切迫の程度を明示するために、誤った取り扱いをすると生じることが想定される内容を「警告」「注意」の 2 つに区分しています。いずれも安全に関する重要な内容ですので、必ず守ってください。

⚠ 警告：誤った取り扱いをしたとき、人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容。

⊘ 注意：誤った取り扱いをしたとき、人が傷害を負う可能性及び物的損害のみの発生が想定される内容。

絵表示の例

⚠ 記号は、警告・注意を促す内容があることを告げる内容です。
図の中には具体的な注意内容が描かれています。

⊘ 記号は、行為を強制したり、指示したりする内容を告げるものです。
図の中や近傍に具体的な指示内容が描かれています。

※お読みになった後は、お使いになる方がいつでも見られるところに必ず保管してください。

⚠ 警告

	●パネルはゆっくりと動かしてください。 乱雑な操作は事故の原因となります。
	●異常を発見したまま使わないでください。 本体が壊れてケガをする恐れがあります。
	●パネルを方向転換する時は、ゆっくり動かしてください。 パネルが大きく振れて人に当たりケガをさせる恐れがあります。
	●分解禁止 分解や改造をしないでください。 破損やケガをする原因となります。

⚠ 注意

	●パネルを動かす時は、周囲に人がいないことを確認してください。 パネルではさみケガをする恐れがあります。
	●パネルを動かす時は、壁とスキマや足元にご注意ください。 手や指・足をはさみケガをしたり、モノをはさみ傷つける恐れがあります。
	●パネルによりかからないでください。 パネルが動きケガをすることがあります。
	●シール（圧接）装置を無理に回さないでください。 手がすべりケガをすることがあります。
	●ドアやパネルにぶらさがらないでください。 破損によりケガをすることがあります。
	●操作孔や可動部のスキマに手や指をいれないでください。 ケガをする恐れがあります。
	●点検や清掃をする時は手袋などを使って行ってください。 ケガをすることがあります。
	●暖房器や火をそばに近づけて使用しないでください。 変形や火災の原因となります。

●品質向上のため仕様の一部を変更することがあります。
●写真の色は、印刷のため、現品とは多少の相違があります。
●ご使用の際は「取扱説明書」をよくお読みの上、正しくお使いください。

株式会社ニチベイ

本　　　社　〒103-0027 東京都中央区日本橋 3-15-4　ホームページ・アドレス http://www.nichi-bei.co.jp

■お問い合わせは、下記事業所までお申しつけください。

■事業所

事業所	TEL	FAX	住所
東北支店	☎(022)786-9669	FAX (022) 786-8448	〒983-0024 仙台市宮城野区鶴巻 1-22-45
東北営業部	☎(022)786-9669	FAX (022) 786-8448	〒983-0024 仙台市宮城野区鶴巻 1-22-45
東北第一営業所	☎(022)786-9669	FAX (022) 786-8448	〒983-0024 仙台市宮城野区鶴巻 1-22-45
東北第二営業所	☎(022)786-9669	FAX (022) 786-8448	〒983-0024 仙台市宮城野区鶴巻 1-22-45
郡山営業所	☎(024)923-5859	FAX (024) 934-5093	〒963-8025 郡山市桑野 1-15-3
山形営業所	☎(023)643-9050	FAX (023) 643-3299	〒990-2461 山形市南館 1-9-8
北東北営業部	☎(019)652-2669	FAX (019) 624-0543	〒020-0064 盛岡市梨木町 5-47
北東北営業所	☎(019)652-2669	FAX (019) 624-0543	〒020-0064 盛岡市梨木町 5-47
青森営業所	☎(017)774-5961	FAX (017) 722-4810	〒030-0802 青森市本町 5-7-26
秋田営業所	☎(018)862-3633	FAX (018) 864-3302	〒010-0951 秋田市山王 2-1-54
北関東支店	☎(048)651-0736	FAX (048) 651-0792	〒331-0812 さいたま市北区宮原町 1-664
第一営業部	☎(048)651-0736	FAX (048) 651-0792	〒331-0812 さいたま市北区宮原町 1-664
第二営業部	☎(048)651-0736	FAX (048) 651-0792	〒331-0812 さいたま市北区宮原町 1-664
さいたま営業所	☎(048)651-0736	FAX (048) 651-0792	〒331-0812 さいたま市北区宮原町 1-664
さいたまリビング営業所	☎(048)651-0736	FAX (048) 651-0792	〒331-0812 さいたま市北区宮原町 1-664
川越営業所	☎(042)968-1611	FAX (042) 968-1615	〒350-1302 狭山市東三ツ木201
高崎営業部	☎(027)322-1056	FAX (027) 322-0671	〒370-0043 高崎市高関町345
高崎営業所	☎(027)322-1056	FAX (027) 322-0671	〒370-0043 高崎市高関町345
熊谷営業所	☎(048)523-5101	FAX (048) 523-5071	〒360-0833 熊谷市大字広瀬414
長野営業部	☎(026)244-7767	FAX (026) 244-3412	〒380-0803 長野市三輪 3-1-26
長野営業所	☎(026)244-7767	FAX (026) 244-3412	〒380-0803 長野市三輪 3-1-26
松本営業所	☎(0263)24-0990	FAX (0263) 24-0991	〒399-0033 松本市笹賀5824-5
茨城営業部	☎(029)228-2607	FAX (029) 228-1896	〒310-0911 水戸市見和 1-323-8
水戸営業所	☎(029)228-2607	FAX (029) 228-1896	〒310-0911 水戸市見和 1-323-8
つくば営業所	☎(029)877-3277	FAX (029) 864-8566	〒300-3261 つくば市花畑 2-15-2
宇都宮営業部	☎(028)651-3445	FAX (028) 633-7445	〒320-0831 宇都宮市新町2-9-5
東部支店	☎(03)3272-2238	FAX (03) 3272-1998	〒103-0027 東京都中央区日本橋 3-15-4
東部第一営業部	☎(03)3272-2235	FAX (03) 3272-1998	〒103-0027 東京都中央区日本橋 3-15-4
東部第二営業部	☎(03)3272-2239	FAX (03) 3272-1998	〒103-0027 東京都中央区日本橋 3-15-4
東部第三営業部	☎(03)5367-9521	FAX (03) 3225-3117	〒160-0022 東京都新宿区新宿 2-13-12
東部建装営業部	☎(03)3272-0169	FAX (03) 3272-1998	〒103-0027 東京都中央区日本橋 3-15-4
間仕切営業部	☎(03)3272-2236	FAX (03) 3272-5870	〒103-0027 東京都中央区日本橋 3-15-4
第一営業所	☎(03)3272-2236	FAX (03) 3272-5870	〒103-0027 東京都中央区日本橋 3-15-4
第二営業所	☎(03)3272-2236	FAX (03) 3272-5870	〒103-0027 東京都中央区日本橋 3-15-4
第三営業所	☎(03)3272-2236	FAX (03) 3272-5870	〒103-0027 東京都中央区日本橋 3-15-4
第四営業所	☎(03)3272-2236	FAX (03) 3272-5870	〒103-0027 東京都中央区日本橋 3-15-4
東京支店	☎(03)3272-1571	FAX (03) 3272-1572	〒103-0027 東京都中央区日本橋 3-15-4
リビング営業部	☎(03)3272-2234	FAX (03) 3272-4268	〒103-0027 東京都中央区日本橋 3-15-4
リビング営業所	☎(03)3272-2234	FAX (03) 3272-4268	〒103-0027 東京都中央区日本橋 3-15-4
ハウジング営業所	☎(03)3272-0168	FAX (03) 3272-4268	〒103-0027 東京都中央区日本橋 3-15-4
東京営業部	☎(03)3272-1571	FAX (03) 3272-1572	〒103-0027 東京都中央区日本橋 3-15-4
城東営業所	☎(03)3272-1571	FAX (03) 3272-1572	〒103-0027 東京都中央区日本橋 3-15-4
城南営業所	☎(03)5421-8118	FAX (03) 3444-7698	〒141-0022 東京都品川区東五反田 1-6-3
城西営業所	☎(03)5367-2810	FAX (03) 3225-2890	〒160-0022 東京都新宿区新宿 2-13-12
城北営業所	☎(03)5367-2810	FAX (03) 3225-2890	〒160-0022 東京都新宿区新宿 2-13-12
多摩営業部	☎(042)526-0769	FAX (042) 524-7278	〒190-0012 立川市曙町 2-8-18
多摩第一営業所	☎(042)526-0769	FAX (042) 524-7278	〒190-0012 立川市曙町 2-8-18
多摩第二営業所	☎(042)526-0769	FAX (042) 524-7278	〒190-0012 立川市曙町 2-8-18
山梨営業所	☎(055)235-9411	FAX (055) 235-9415	〒400-0048 甲府市貢川本町 7-3
千葉営業部	☎(043)308-0410	FAX (043) 225-5981	〒260-0014 千葉市中央区本千葉町10-5
千葉第一営業所	☎(043)308-0410	FAX (043) 225-5981	〒260-0014 千葉市中央区本千葉町10-5
千葉第二営業所	☎(043)308-0410	FAX (043) 225-5981	〒260-0014 千葉市中央区本千葉町10-5
千葉リビング営業所	☎(04)7162-5541	FAX (04) 7162-5546	〒277-0014 柏市東 1-6-1
柏営業所	☎(04)7162-5541	FAX (04) 7162-5546	〒277-0014 柏市東 1-6-1
横浜支店	☎(045)212-5233	FAX (045) 212-5217	〒220-8134 横浜市西区みなとみらい2-2-1-34F
横浜第一営業部	☎(045)212-5233	FAX (045) 212-5217	〒220-8134 横浜市西区みなとみらい2-2-1-34F
横浜第二営業部	☎(045)212-5233	FAX (045) 212-5217	〒220-8134 横浜市西区みなとみらい2-2-1-34F
横浜営業所	☎(045)212-5233	FAX (045) 212-5217	〒220-8134 横浜市西区みなとみらい2-2-1-34F
横浜リビング営業所	☎(045)212-5233	FAX (045) 212-5217	〒220-8134 横浜市西区みなとみらい2-2-1-34F
厚木営業所	☎(046)297-0322	FAX (046) 296-2510	〒243-0018 厚木市中町 2-8-13
中部支店	☎(052)354-7011	FAX (052) 354-7501	〒454-0022 名古屋市中川区露橋 1-16-19
リビング営業部	☎(052)354-7011	FAX (052) 354-7501	〒454-0022 名古屋市中川区露橋 1-16-19
リビング営業所	☎(052)354-7011	FAX (052) 354-7501	〒454-0022 名古屋市中川区露橋 1-16-19
ハウジング営業所	☎(052)354-7011	FAX (052) 354-7501	〒454-0022 名古屋市中川区露橋 1-16-19
中部第一営業部	☎(052)354-7011	FAX (052) 354-7501	〒454-0022 名古屋市中川区露橋 1-16-19
第一営業所	☎(052)354-7011	FAX (052) 354-7501	〒454-0022 名古屋市中川区露橋 1-16-19
第二営業所	☎(052)354-7011	FAX (052) 354-7501	〒454-0022 名古屋市中川区露橋 1-16-19
中部第二営業部	☎(052)354-7011	FAX (052) 354-7501	〒454-0022 名古屋市中川区露橋 1-16-19
名古屋営業所	☎(052)354-7011	FAX (052) 354-7501	〒454-0022 名古屋市中川区露橋 1-16-19
三重営業所	☎(059)225-8561	FAX (059) 226-7295	〒514-0016 津市乙部21-19
三河営業部	☎(0564)87-4801	FAX (0564) 87-4802	〒444-0921 岡崎市中岡崎町 6-5
三河営業所	☎(0564)87-4801	FAX (0564) 87-4802	〒444-0921 岡崎市中岡崎町 6-5
豊橋営業所	☎(0532)32-5193	FAX (0532) 31-3224	〒441-8016 豊橋市新栄町南小向46-1
岐阜営業部	☎(058)278-3800	FAX (058) 275-3075	〒500-8358 岐阜市六条南 2-15-1
静岡営業部	☎(054)237-5891	FAX (054) 237-5207	〒422-8037 静岡市駿河区下島334-1
静岡営業所	☎(054)237-5891	FAX (054) 237-5207	〒422-8037 静岡市駿河区下島334-1
三島営業所	☎(055)971-6921	FAX (055) 971-6215	〒411-0901 静岡県駿東郡清水町新宿216-2
浜松営業所	☎(053)466-6351	FAX (053) 466-6352	〒435-0046 浜松市東区丸塚町543-19
北陸支店	☎(076)262-1300	FAX (076) 262-4554	〒920-0067 金沢市二宮町14-20
金沢営業部	☎(076)262-1300	FAX (076) 262-4554	〒920-0067 金沢市二宮町14-20
金沢営業所	☎(076)262-1300	FAX (076) 262-4554	〒920-0067 金沢市二宮町14-20
富山営業所	☎(076)493-9500	FAX (076) 493-9512	〒930-0955 富山市天正寺1055
福井営業所	☎(0776)53-8377	FAX (0776) 53-5206	〒910-0804 福井市高木中央 1-2402
新潟営業部	☎(025)285-1888	FAX (025) 285-3191	〒950-0992 新潟市中央区上所上 1-7-17
新潟営業所	☎(025)285-1888	FAX (025) 285-3191	〒950-0992 新潟市中央区上所上 1-7-17
長岡営業所	☎(0258)28-1471	FAX (0258) 28-2881	〒940-2124 長岡市希望ケ丘 4-3-10
関西支店	☎(06)6949-3711	FAX (06) 6949-3811	〒540-0031 大阪市中央区北浜東 1-8
リビング営業部	☎(06)6949-3715	FAX (06) 6949-3811	〒540-0031 大阪市中央区北浜東 1-8
関西第一営業部	☎(06)6949-6081	FAX (06) 6949-6082	〒540-0031 大阪市中央区北浜東 1-8
第一営業所	☎(06)6949-6081	FAX (06) 6949-6082	〒540-0031 大阪市中央区北浜東 1-8
第二営業所	☎(06)6949-6081	FAX (06) 6949-6082	〒540-0031 大阪市中央区北浜東 1-8
関西第二営業部	☎(06)6949-2951	FAX (06) 6949-3811	〒540-0031 大阪市中央区北浜東 1-8
第一営業所	☎(06)6949-2951	FAX (06) 6949-3811	〒540-0031 大阪市中央区北浜東 1-8
第二営業所	☎(06)6949-2951	FAX (06) 6949-3811	〒540-0031 大阪市中央区北浜東 1-8
第三営業所	☎(06)6949-2951	FAX (06) 6949-3811	〒540-0031 大阪市中央区北浜東 1-8
関西第三営業部	☎(06)6949-2951	FAX (06) 6949-3811	〒540-0031 大阪市中央区北浜東 1-8
北大阪営業所	☎(06)6949-2951	FAX (06) 6949-3811	〒540-0031 大阪市中央区北浜東 1-8
阪和営業所	☎(072)430-4555	FAX (072) 430-4566	〒597-0072 貝塚市畠中 1-20-1
京滋営業部	☎(075)643-8481	FAX (075) 643-8446	〒612-8419 京都市伏見区竹田北三ツ杭町 9
京都営業所	☎(075)643-8481	FAX (075) 643-8446	〒612-8419 京都市伏見区竹田北三ツ杭町 9
滋賀営業所	☎(077)553-2401	FAX (077) 553-2327	〒520-3026 栗東市下鈎913-1
神戸営業部	☎(078)241-7272	FAX (078) 241-7219	〒651-0095 神戸市中央区旭通 2-7-8
神戸営業所	☎(078)241-7272	FAX (078) 241-7219	〒651-0095 神戸市中央区旭通 2-7-8
姫路営業所	☎(079)282-6286	FAX (079) 288-4889	〒670-0952 姫路市南条574
中四国支店	☎(082)503-2011	FAX (082) 503-2012	〒733-0035 広島市西区南観音 5-14-4
広島営業部	☎(082)503-2011	FAX (082) 503-2012	〒733-0035 広島市西区南観音 5-14-4
広島第一営業所	☎(082)503-2011	FAX (082) 503-2012	〒733-0035 広島市西区南観音 5-14-4
広島第二営業所	☎(082)503-2011	FAX (082) 503-2012	〒733-0035 広島市西区南観音 5-14-4
広島第三営業所	☎(082)503-2011	FAX (082) 503-2012	〒733-0035 広島市西区南観音 5-14-4
山口営業所	☎(083)972-6739	FAX (083) 972-6743	〒754-0002 山口市小郡下郷 3380-2
岡山営業部	☎(086)245-2090	FAX (086) 245-2105	〒700-0971 岡山市北区野田 3-20-25
四国営業部	☎(087)867-4132	FAX (087) 866-4512	〒761-8054 高松市東ハゼ町18-5
高松営業所	☎(087)867-4132	FAX (087) 866-4512	〒761-8054 高松市東ハゼ町18-5
徳島営業所	☎(088)632-7614	FAX (088) 632-7615	〒770-0004 徳島市南田宮 3-2-45
松山営業所	☎(089)974-2551	FAX (089) 974-2531	〒790-0042 松山市保免中 2-5-19
高知営業所	☎(088)821-0221	FAX (088) 821-0051	〒780-0041 高知市入明町 3-5
九州支店	☎(092)471-1441	FAX (092) 474-4059	〒812-0892 福岡市博多区東那珂 1-9-5
九州第一営業部	☎(092)471-1441	FAX (092) 474-4059	〒812-0892 福岡市博多区東那珂 1-9-5
九州営業所	☎(092)471-1441	FAX (092) 474-4059	〒812-0892 福岡市博多区東那珂 1-9-5
九州第二営業部	☎(092)471-1441	FAX (092) 474-4059	〒812-0892 福岡市博多区東那珂 1-9-5
福岡営業所	☎(092)471-1441	FAX (092) 474-4059	〒812-0892 福岡市博多区東那珂 1-9-5
久留米営業所	☎(0942)34-8860	FAX (0942) 34-8868	〒830-0048 久留米市梅満町1009-1
長崎営業所	☎(095)849-2329	FAX (095) 849-2209	〒852-8136 長崎市家野町 4-3
北九州営業部	☎(093)561-8390	FAX (093) 582-7153	〒803-0814 北九州市小倉北区大手町7-38
北九州営業所	☎(093)561-8390	FAX (093) 582-7153	〒803-0814 北九州市小倉北区大手町7-38
大分営業所	☎(097)521-5000	FAX (097) 521-5556	〒870-0108 大分市三佐 5-2-9
南九州営業部	☎(096)369-1420	FAX (096) 367-0944	〒862-0913 熊本市東区尾ノ上 1-8-15
熊本営業所	☎(096)369-1420	FAX (096) 367-0944	〒862-0913 熊本市東区尾ノ上 1-8-15
宮崎営業所	☎(0985)28-6610	FAX (0985) 28-6261	〒880-0879 宮崎市宮崎駅東 2-4-9
鹿児島営業所	☎(099)254-1114	FAX (099) 254-3505	〒890-0046 鹿児島市西田 2-22-3
北海道ニチベイ株式会社	☎(011)861-9688	FAX (011) 861-8529	〒003-0012 札幌市白石区中央二条 6-4-10
旭川営業所	☎(0166)27-8123		〒070-0039 旭川市 9 条通12丁目右 1 号
帯広営業所	☎(0155)27-0770	FAX (0155) 24-6816	〒080-0015 帯広市西五条南 5丁目 4-4
函館営業所	☎(0138)42-6200		〒041-0811 函館市富岡町 3丁目34-41
株式会社ニチベイ沖縄	☎(098)946-1476	FAX (098) 946-1474	〒903-0103 沖縄県中頭郡西原町字小那覇1274
ニチベイサービス株式会社	☎(03)3664-7716	FAX (03) 3664-2664	〒103-0026 東京都中央区日本橋兜町22-6
ニチベイトレーディング株式会社	☎(03)5201-3311	FAX (03) 3241-3130	〒103-0027 東京都中央区日本橋 2-15-9
ニチベイクリーニングサービス株式会社	☎(03)3272-2593	FAX (03) 3272-6156	〒103-0027 東京都中央区日本橋 3-15-4
ビルコントラクト営業推進部			
営業推進室	☎(03)3272-2233	FAX (03) 3272-0908	〒103-0027 東京都中央区日本橋 3-15-4
法人営業室	☎(03)3272-2233	FAX (03) 3272-0908	〒103-0027 東京都中央区日本橋 3-15-4
特販営業部	☎(03)3272-0413	FAX (03) 3272-4262	〒103-0027 東京都中央区日本橋 3-15-4

株式会社ニチベイは生産本部において ISO9001並びに ISO14001を取得しております。

●お問い合せは…

この印刷物は、環境に配慮した素材で製作しております。インキ：ベジタブルオイルインキ
【ベジタブルオイルインキ】インキ油の成分の一部にベジタブル油を使用した、環境にやさしいインキです。

Vol. C-121-05
2013年3月　0030